



Contenitori vuoti  
M3RA

Denominazione del prodotto

Tipo

#### Caratteristiche elettriche

Corrente d'impiego max ( $\leq 440V$ ) A 80

#### Componenti forniti di serie

Contattore fornito di serie

BF40A, BF50A,  
BF65A, BF80A,  
BF94A

Relè termico da acquistare a parte

RF82

#### Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 1850

#### Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +60 |

Temperatura di stoccaggio


|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +70 |

#### Tolleranze e protezioni


Grado di protezione IP frontale

IP65

#### Dimensioni

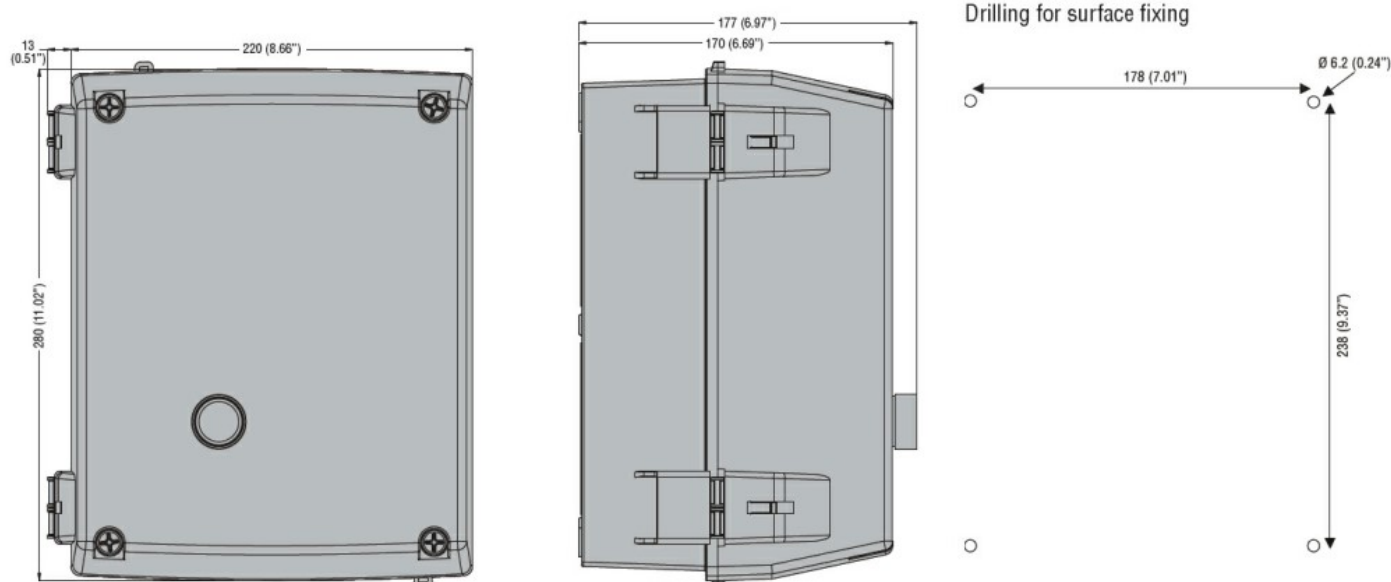

#### Schemi elettrici

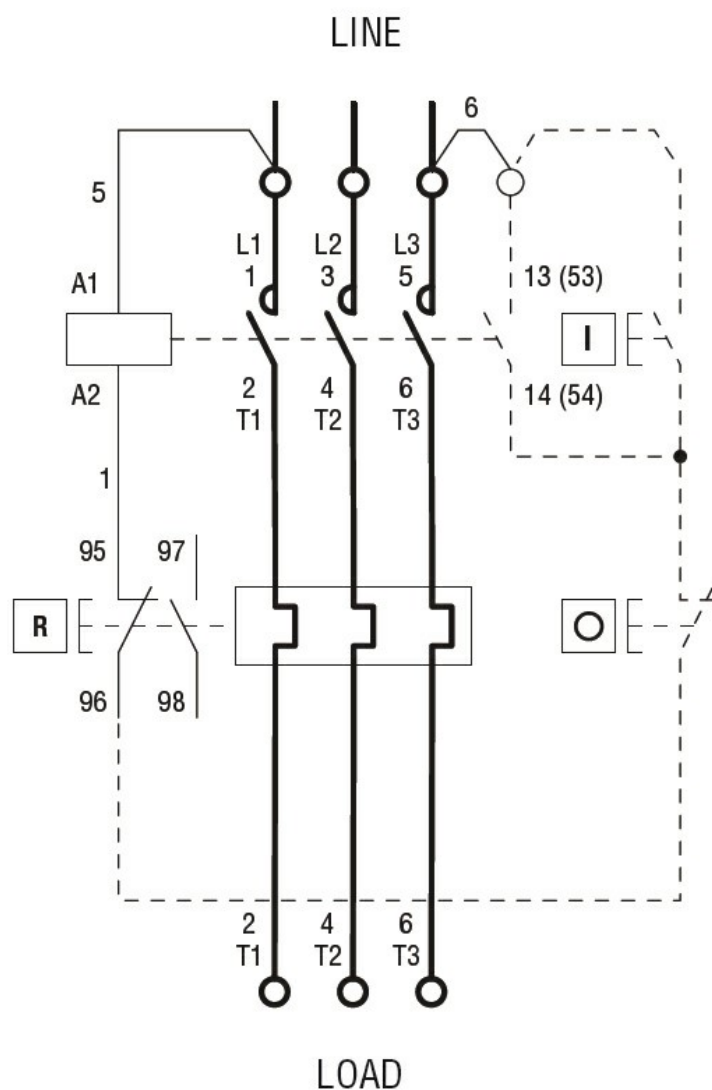

R = Reset; I = Start; O = Stop

#### Omologazioni e conformità

##### Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-4-1  
UL508

##### Omologazioni

cULus

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000200 -  
Pulsante esterno