





Denominazione del prodotto			Sezionatore		
Tipo			P1MS		
Numero di poli			4P		
Numero di moduli DIN			4		
Conformità			IEC		
Caratteristiche elettriche					
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V	1000	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)			kV	4	
Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)			VAC	400...440	
Frequenza nominale			Hz	50/60	
Corrente nominale (In)			A	125	
Corrente di cortocircuito (IEC)			kA	25 with gG fuses rated 63A 15 with gG fuses rated 125A	
Durata elettrica			cycles	1000	
Condizioni ambientali					
Temperatura di impiego			min	°C	-25
			max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio			min	°C	-25
			max	°C	+70
Altitudine massima			m	2000	
Caratteristiche meccaniche					
Posizione di montaggio			Normale		Piano verticale
					Guida DIN 35mm
Fissaggio					
Coppia di serraggio terminali			min	Nm	3.2
			max	Nm	3.5
			min	lbin	28.3
			max	lbin	31
Attacchi utensile			Pz2		
Sezione dei conduttori					
IEC			min	mm²	1
			max	mm²	50
AWG/Kcmil			min		16
			max	kcmil	1
Durata meccanica			cycles	7000	
Peso prodotto			g	330	
Grado di inquinamento			3		
Dimensioni					

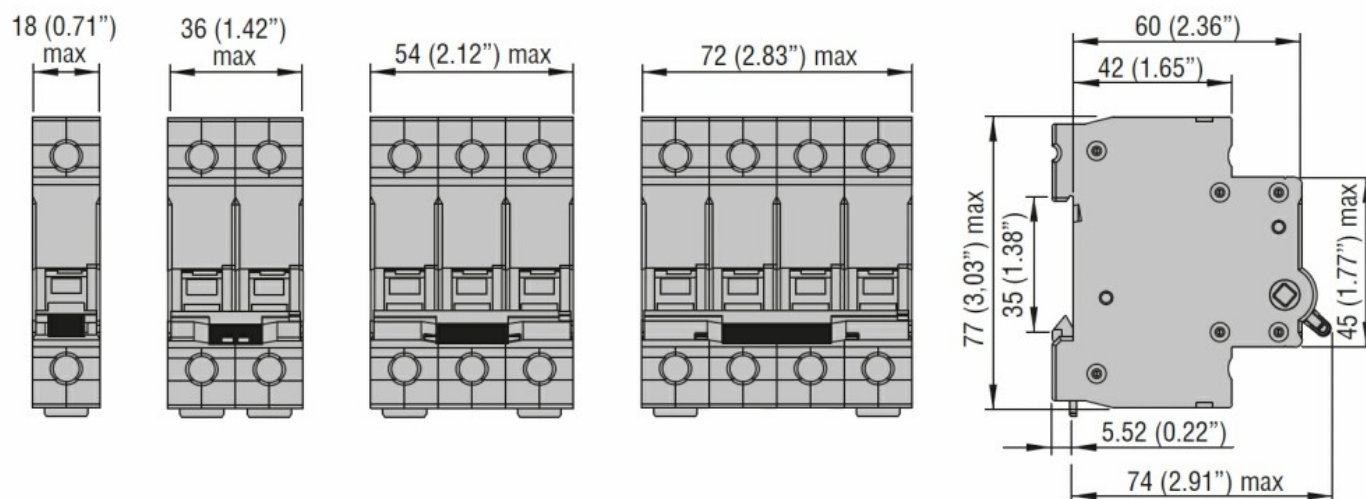

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN/BS 60947-3.

Certificazioni

EAC

TÜV-Rheinland

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000042 -
Interruttore
magnetotermico