





Denominazione del prodotto	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco		
Tipo	P1 RB		
Numero di poli	1P+N		
Numero di moduli DIN	2		
Conformità	IEC		
Caratteristiche elettriche			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	400	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4	
Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)	VAC	230	
Frequenza nominale	Hz	50/60	
Corrente nominale (In)	A	10	
Curva di intervento		C	
Caratteristica di intervento differenziale		A	
Corrente differenziale nominale	mA	30	
Corrente di cortocircuito (IEC)	kA	10	
Potenza dissipata per polo max	W	1.7	
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego	min	°C	-35
	max	°C	70
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	80
Altitudine massima	m	2000	
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio	Normale		Piano verticale
			Guida DIN 35mm
Fissaggio			
Coppia di serraggio terminali	min	Nm	1.8
	max	Nm	2
	min	Ibin	16
	max	Ibin	17.7
Attacchi utensile	Pz 2		
Sezione dei conduttori	IEC		
	min	mm²	1
	max	mm²	25
	AWG/Kcmil		
	min		16
max	kcmil	3	
Peso prodotto	g	205	
Grado di protezione IP frontale	IP20		
Grado di inquinamento	2		
Dimensioni			

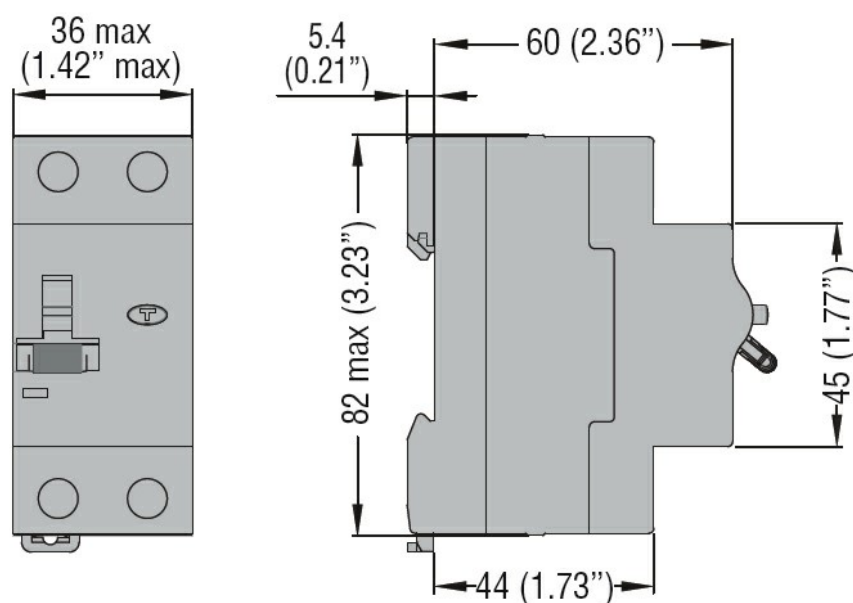

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 61009-1

Certificazioni

EAC

TÜV-Rheinland

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000905 -
Interruttore
differenziale/magnet