





Denominazione del prodotto			Interruttore differenziale puro		
Tipo			P1RD		
Numero di poli			4P		
Numero di moduli DIN			4		
Conformità			IEC		
Caratteristiche elettriche					
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V	400	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)			kV	4	
Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)			VAC	230/400	
Frequenza nominale			Hz	50/60	
Corrente nominale (In)			A	25	
Caratteristica di intervento differenziale			AC		
Corrente differenziale nominale			mA	300	
Corrente di cortocircuito (IEC)			kA	10	
Corrente di cortocircuito condizionata nominale (Inc)			kA	10	
Durata elettrica			cycles	10000	
Condizioni ambientali					
Temperatura di impiego			min	°C	-35
			max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio			min	°C	-40
			max	°C	+80
Altitudine massima			m	2000	
Caratteristiche meccaniche					
Posizione di montaggio			Normale		Piano verticale
					Guida DIN 35mm
Fissaggio					
Coppia di serraggio terminali			max	Nm	2
			max	Ibin	15
Attacchi utensile			Pz 2		
Sezione dei conduttori			IEC		
			min	mm²	2.5
			max	mm²	35
AWG/Kcmil			min		14
			max	kcmil	2
Durata meccanica			cycles	20000	
Peso prodotto			g	326	
Grado di protezione IP frontale			IP20		
Grado di inquinamento			2		
Dimensioni					

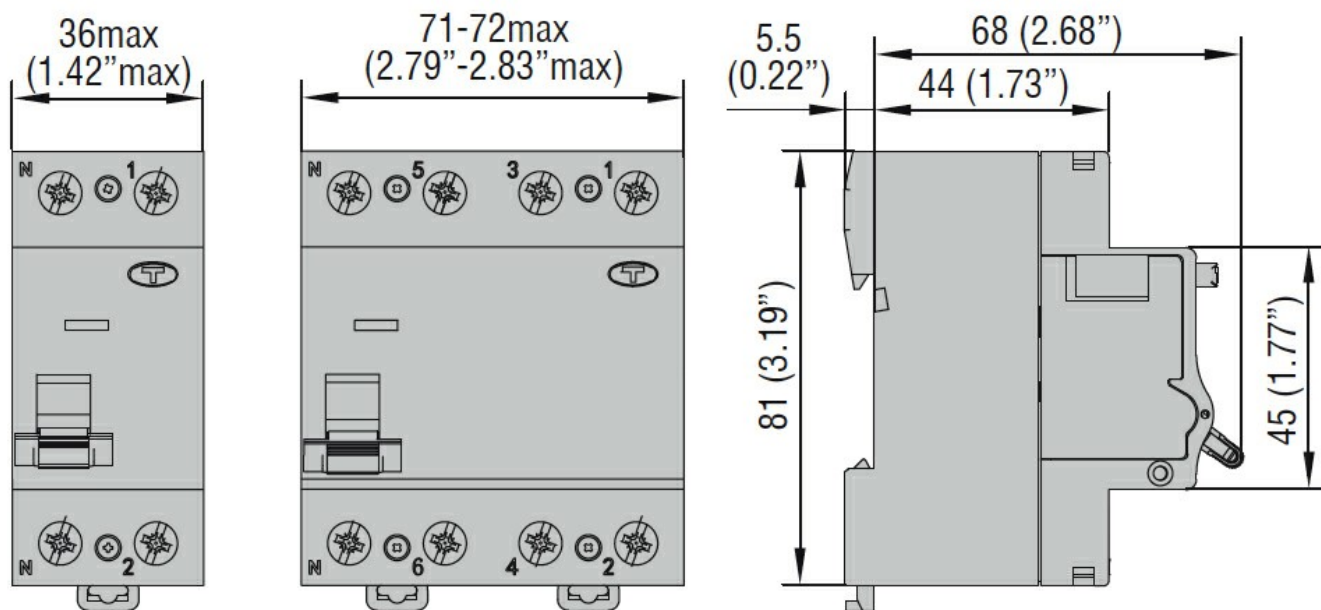

Schemi elettrici

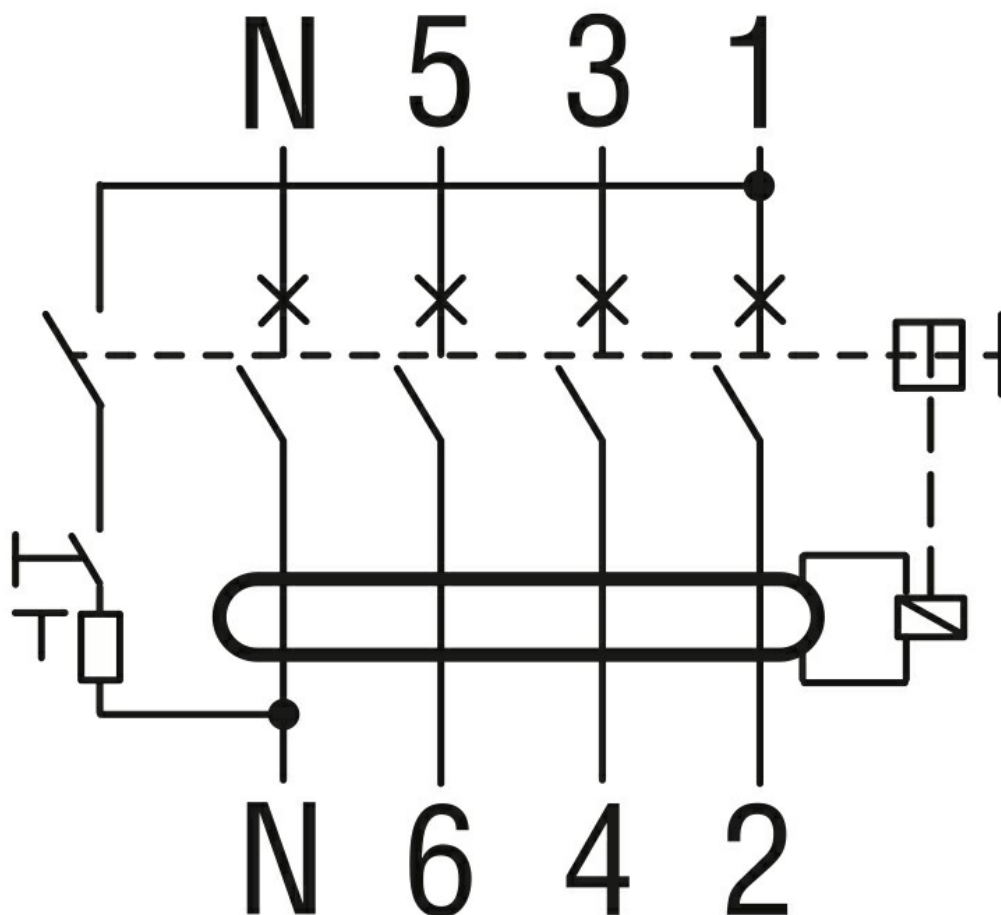

Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN/BS 61008-1

Certificazioni

EAC
TÜV-Rheinland

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000003 -
Interruttore
differenziale