



Denominazione del prodotto

Sganciatori di
minima tensione
P1X14230

Tipo


Caratteristiche elettriche

Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4
Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)	VAC	230
Frequenza nominale	Hz	50/60


Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	70
---------------	---	----

Dimensioni

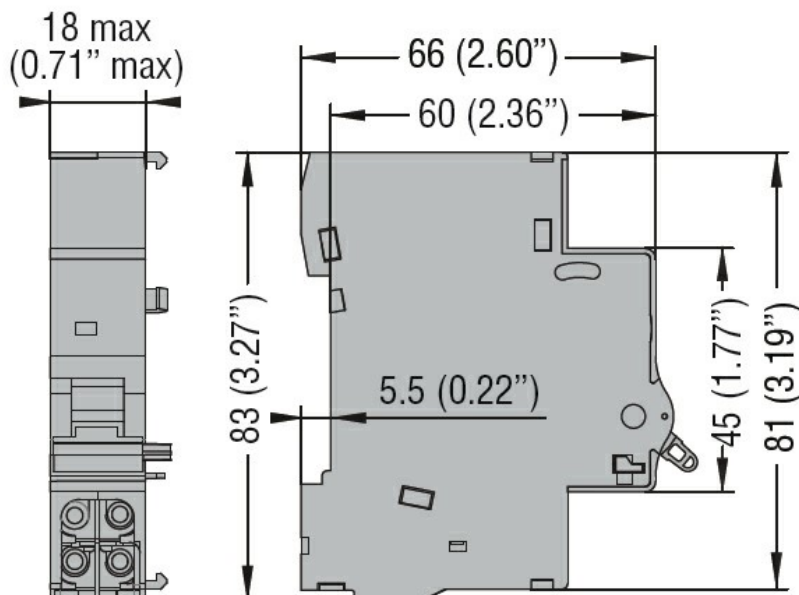

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-5-1. UR "UL Recognized" per Canada e USA.

Certificazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001022 -
Bobina minima
tensione