





Denominazione del prodotto			Interruttore magnetotermico		
Tipo			P2 MB		
Numero di poli			3P		
Numero di moduli DIN			4.5		
Conformità			IEC / UL1077		
Caratteristiche elettriche					
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V	400	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)			kV	6	
Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)			VAC	230/400	
Frequenza nominale			Hz	50/60	
Corrente nominale (In)			A	80	
Curva di intervento				C	
Corrente di cortocircuito (IEC)			kA	10	
Durata elettrica			cycles	10000	
Potenza dissipata per polo max			W	11.58	
Condizioni ambientali					
Temperatura di impiego			min	°C	-40
			max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio			min	°C	-40
			max	°C	+80
Altitudine massima			m	2000	
Caratteristiche meccaniche					
Posizione di montaggio			Normale		Piano verticale
					Guida DIN 35mm
Fissaggio					
Coppia di serraggio terminali			min	Nm	3.2
			max	Nm	3.5
			min	Ibin	28.3
			max	Ibin	31
Attacchi utensile					Pz 2
Sezione dei conduttori			IEC		
			min	mm²	2.5
			max	mm²	50
AWG/Kcmil					14
			min		1/0
			max	kcmil	
Durata meccanica			cycles	10000	
Peso prodotto			g	510	
Grado di protezione IP frontale					IP20
Grado di inquinamento					3

Dimensioni

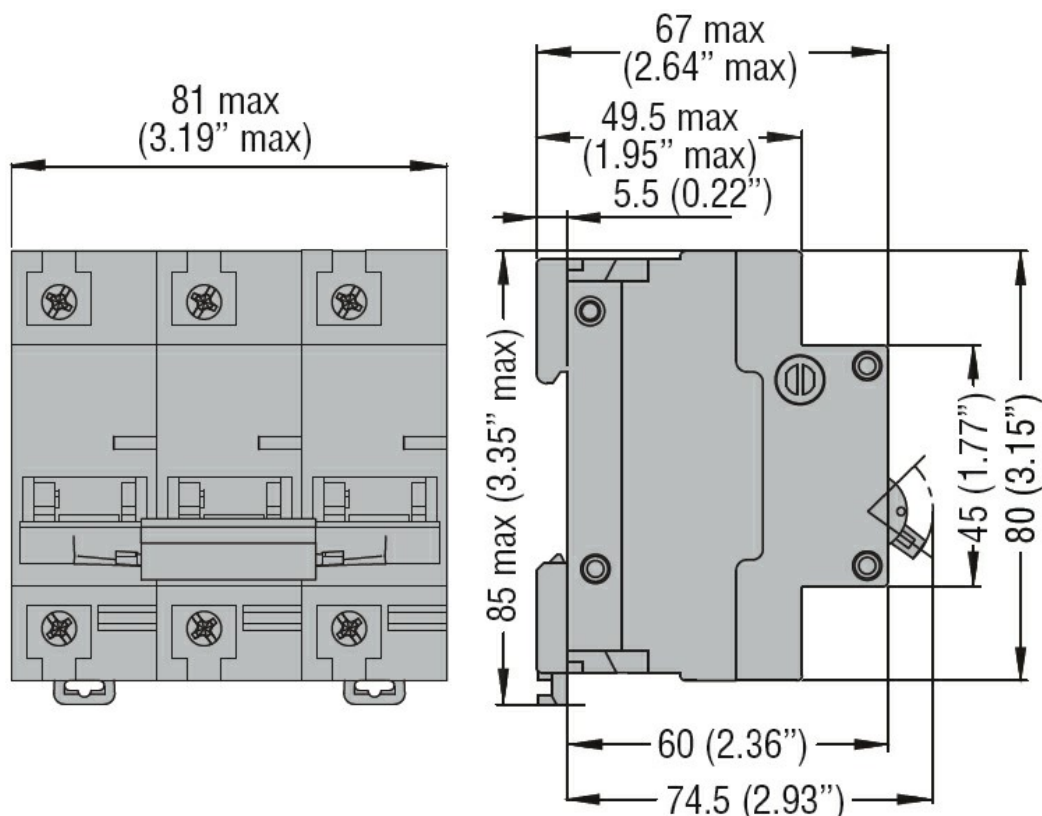

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Omologazioni

CSA C22.2 n°235. UR "UL Recognized" per Canada e USA.

IEC/EN 60947-2

UL 1077

Certificazioni

cURus

EAC

TÜV-Rheinland

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000042 -
Interruttore
magnetotermico