





Denominazione del prodotto			Interruttore magnetotermico
Tipo			P2 MB
Numero di poli			3P
Numero di moduli DIN			4.5
Conformità			IEC / UL1077
Caratteristiche elettriche			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN		V	400
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)		kV	6
Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)		VAC	230/400
Frequenza nominale		Hz	50/60
Corrente nominale (In)		A	125
Curva di intervento			C
Corrente di cortocircuito (IEC)		kA	10
Durata elettrica		cycles	10000
Potenza dissipata per polo max		W	14.06
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego		min	°C -40
		max	°C +70
Temperatura di stoccaggio		min	°C -40
		max	°C +80
Altitudine massima		m	2000
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio		Normale	
		Piano verticale	
Fissaggio		Guida DIN 35mm	
Coppia di serraggio terminali		min	Nm 3.2
		max	Nm 3.5
		min	Ibin 28.3
		max	Ibin 31
Attacchi utensile		Pz 2	
Sezione dei conduttori		IEC	
		min	mm² 2.5
		max	mm² 50
AWG/Kcmil		min	14
		max	kcmil 1/0
Durata meccanica		cycles	10000
Peso prodotto		g	510
Grado di protezione IP frontale		IP20	
Grado di inquinamento		3	

Dimensioni

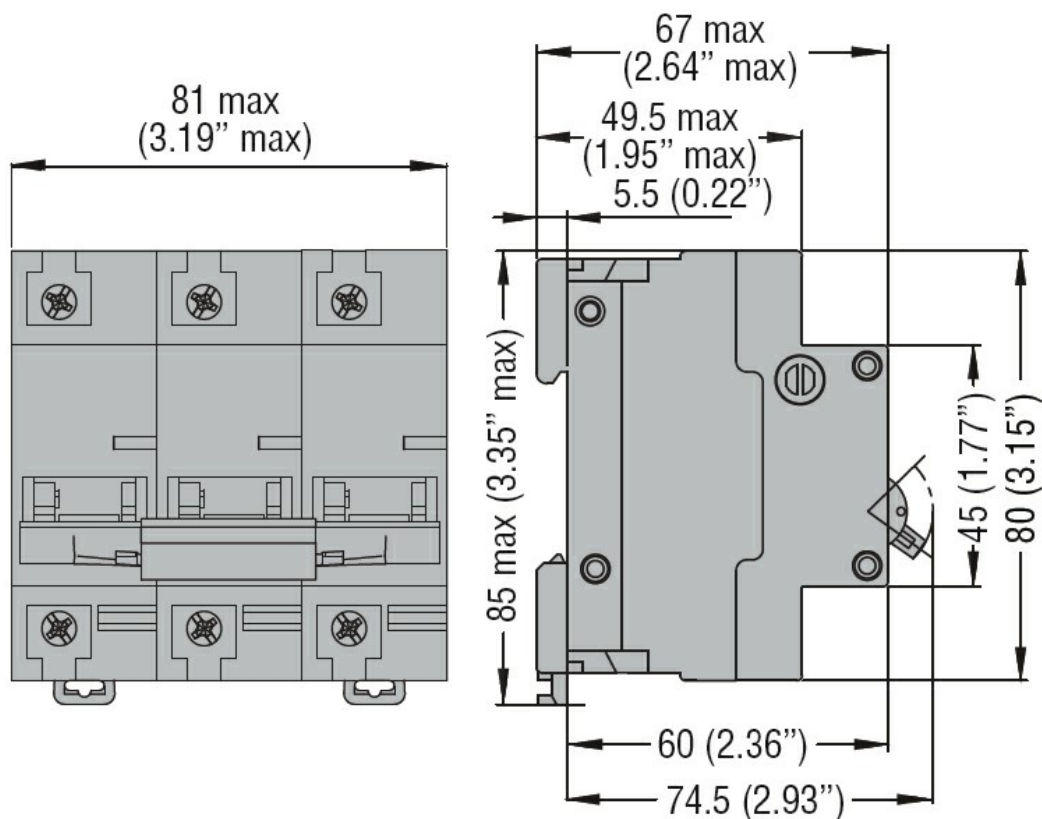

Schema elettrici



Omologazioni e conformità

Omologazioni

CSA C22.2 n°235. UR "UL Recognized" per Canada e USA.

IEC/EN 60947-2

UL 1077

Certificazioni

cURus

EAC

TÜV-Rheinland

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000042 -
Interruttore
magnetotermico