





Denominazione del prodotto			Alimentatore di backup per protezioni di interfaccia PMVFUPS02	
Tipo				
Caratteristiche generali				
Descrizione			Alimentatore di backup senza interruzione, tecnologia full static	
Tipo di sistema			Monofase	
Alimentazione				
Tensione ausiliaria (Us)			230VAC	
Campo di funzionamento tensione			100...260VAC	
Frequenza nominale		Hz	50	
Frequenza di impiego		min	Hz	40
		max	Hz	65
Protezione			Fuse 5A (5x20)	
Uscite di potenza				
Tensione			230VAC	
Frequenza		Hz	50	
Protezione			Fuse 5A(5x20)	
Potenza		VA	650 each outputs	
Energia disponibile		Ws	645	
Tempo di accumulo energia			60s	
Conessioni				
Attacchi tipo			Fissi	
Coppia di serraggio terminali		max	Nm	0.5
		max	lbin	4.5
Sezione conduttori				
AWG/Kcmil		min	AWG	24
		max	AWG	12
IEC		min	mm²	0.2
		max	mm²	2.5
Condizioni ambientali				
Temperatura				
Temperatura di impiego		min	°C	-5
		max	°C	+50
Custodia				
Esecuzione (n° moduli)			9	

Montaggio	Giuda DIN EN 50022	
Grado di protezione (IEC)	IP20	
Dimensioni (L x A x P)	mm	157.5 x 90 x 70
Peso prodotto	g	430

Dimensioni

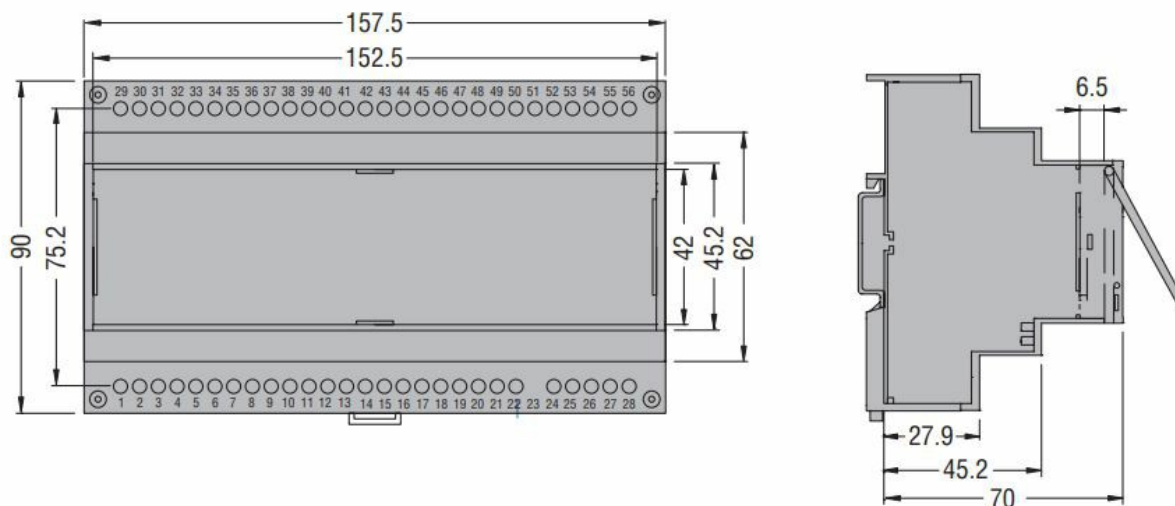

Schemi elettrici

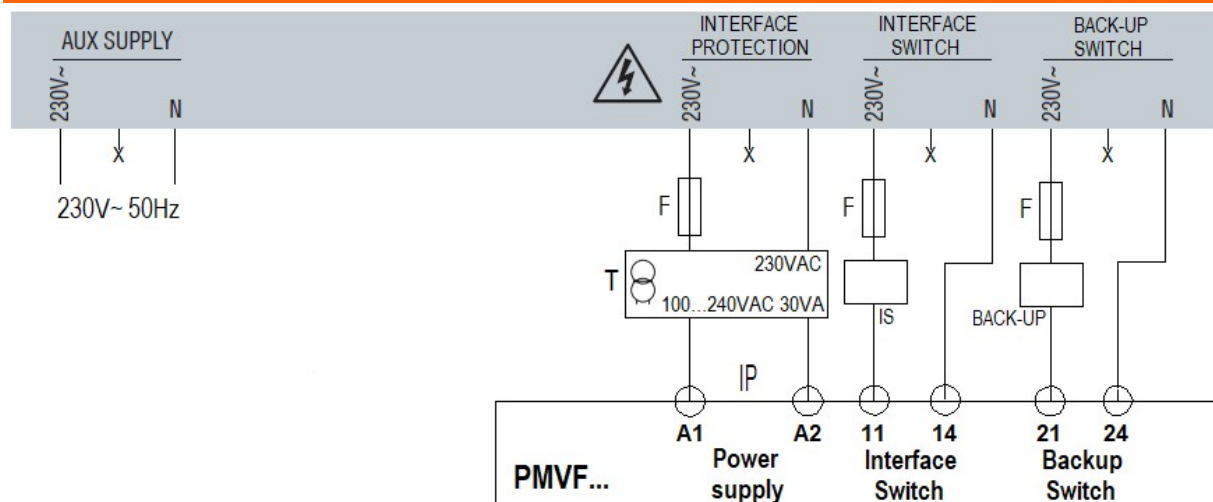

The insulation transformer T will be mandatory if the interface protection is connected to earth (i.e. PMVF30 or PMVF3000).
Il trasformatore di isolamento T è obbligatorio se la protezione di interfaccia è collegata a terra (es. PMVF30 o PMVF3000).

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN/BS 61010-1

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002540 -
Alimentazione in
corrente continua