





Denominazione del prodotto		Controllori AMF	
Tipo		RGK900	
Alimentazione			
Tensione nominale di batteria	V	12/24VDC	
Ingressi digitali			
Tipo ingressi digit.		12 neg.+ 1 pos.	
Segnale di ingresso digitale alto	V	See eBOM	
Ingressi di velocità "W"/AC/PICK-UP			
Ingresso di velocità "W"/AC/PICK-UP		"W" or generator frequency or "Pick-up"	
Ingressi di tensione			
Tensione nominale (Ue)	VAC	100...600	
Campo di misura	V	30...720	
Campo di frequenza	Hz	45...65 or 360...440	
Tipo di misura		TRMS	
Ingressi di corrente			
Corrente nominale (Ie)	A	5A/1A	
Campo di misura		0.05...6A or 0.05...1.2A	
Tipo ingressi amperometrici		3PH, /5A or /1A	
Tipo di misura		TRMS	
Uscite statiche			
Tipo di uscita statica		6 (SSR) + 1 (SO)	
Portata nominale	A	2	
Protezioni		Protetto	
Uscite a relè			
Contatto in uscita		3 (relè)	
Corrente nominale a 250V in AC-1	A	8	
Comunicazione			
Interfaccia CANbus		Si	
Condizioni ambientali			
Grado di protezione		IP65	
Dimensioni			

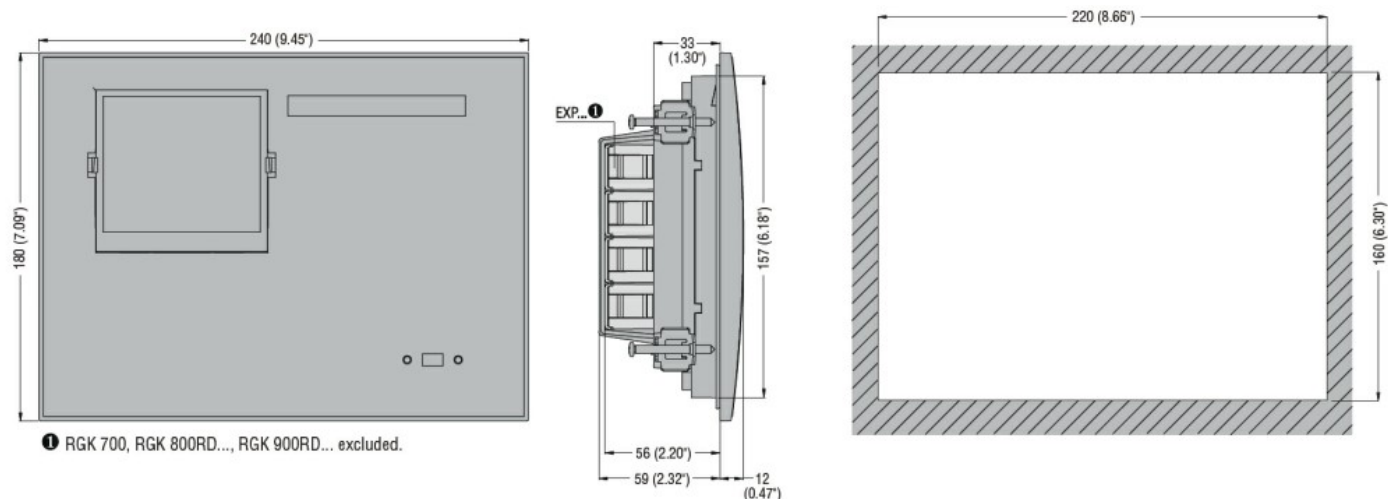

Schemi elettrici

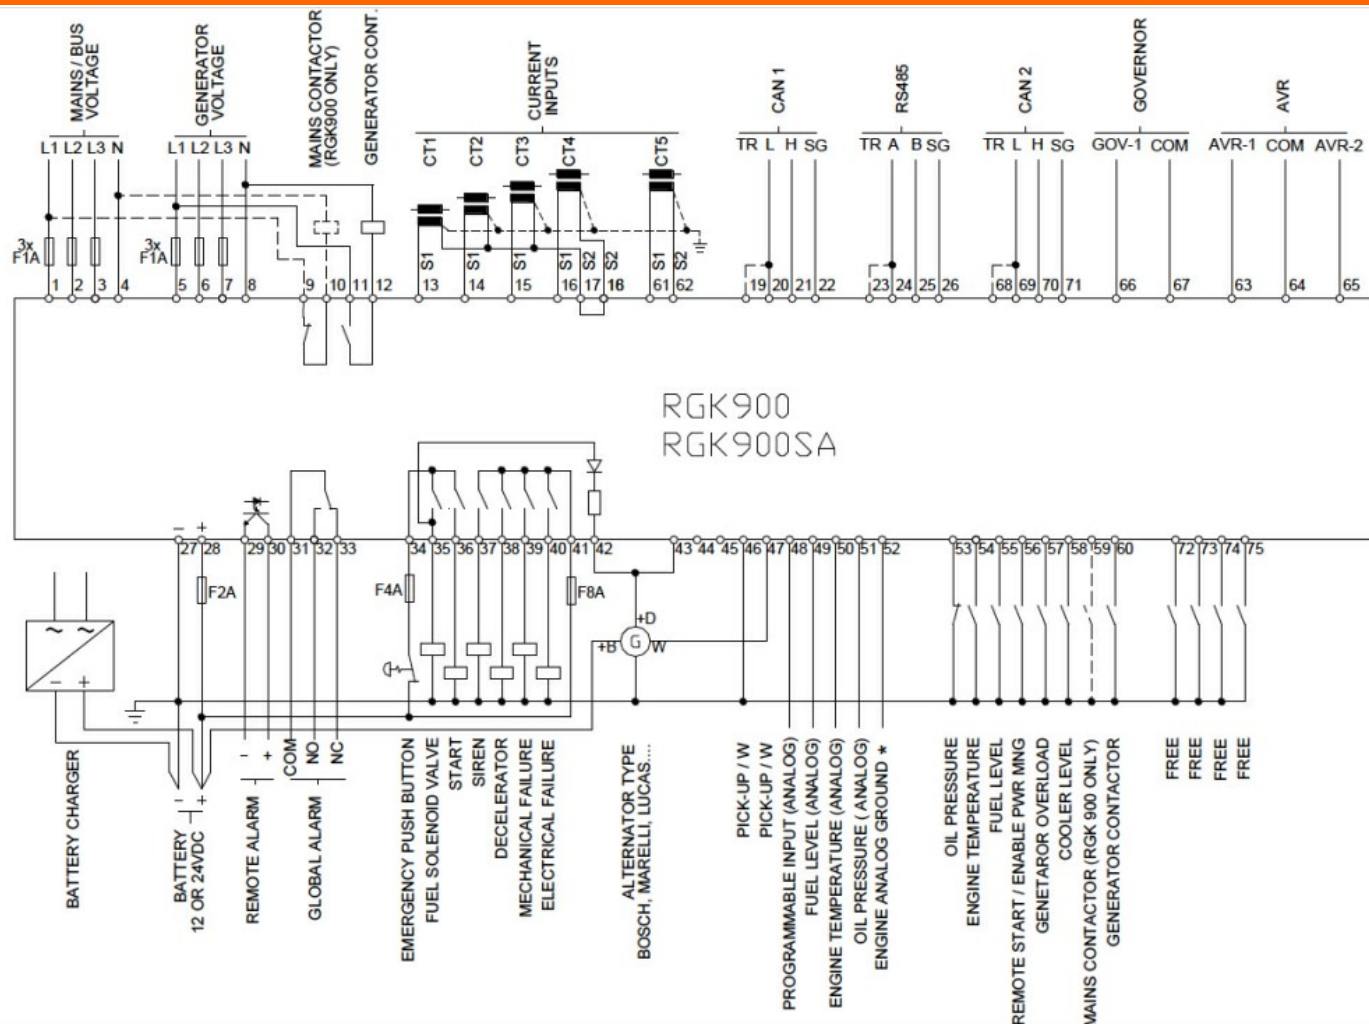

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-3
IEC/EN 61010-1
UL 508

Omologazioni

EAC

UL Listed for USA and Canada (cULus-File E93601)

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002758 -
Controllo di
gestione
energetica