



Denominazione del prodotto

Tipo

Descrizione

Accessori per

Sganciatori di minima tensione con contatti anticipati
SM1X
Sganciatori di minima tensione
SM1P..., SM1R...

Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	690
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4

Caratteristiche di impiego

Tensione nominale AC	VAC	575
Frequenza nominale	Hz	60
Assorbimento spunto	VA	12
Assorbimento tenuta	VA	3.5
Tensione di sgancio	Us	35...70
Tensione di lavoro	US	85...110

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali	min	Nm	1
	max	Nm	1
	min	Ibin	9
	max	Ibin	9

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil	min		18
	max		14
Flessibili senza terminale	min	mm ²	0.75
	max	mm ²	2.5
Flessibili con terminale	min	mm ²	0.75
	max	mm ²	2.5

Posizione di montaggio

	Normale Ammessa	Verticale Qualsiasi
--	--------------------	------------------------

Attacchi

	tipo vite	A vite M3.5
	larghezza morsetto utensile	mm 7.2 Ph2

Peso prodotto	g	130
---------------	---	-----

Manovre

Durata meccanica	cycles	100000
------------------	--------	--------

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego


min	°C	-20
max	°C	+60

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-50
max	°C	+80

Altitudine massima	m	3000
Grado di protezione (IEC)		IP20

Dimensioni

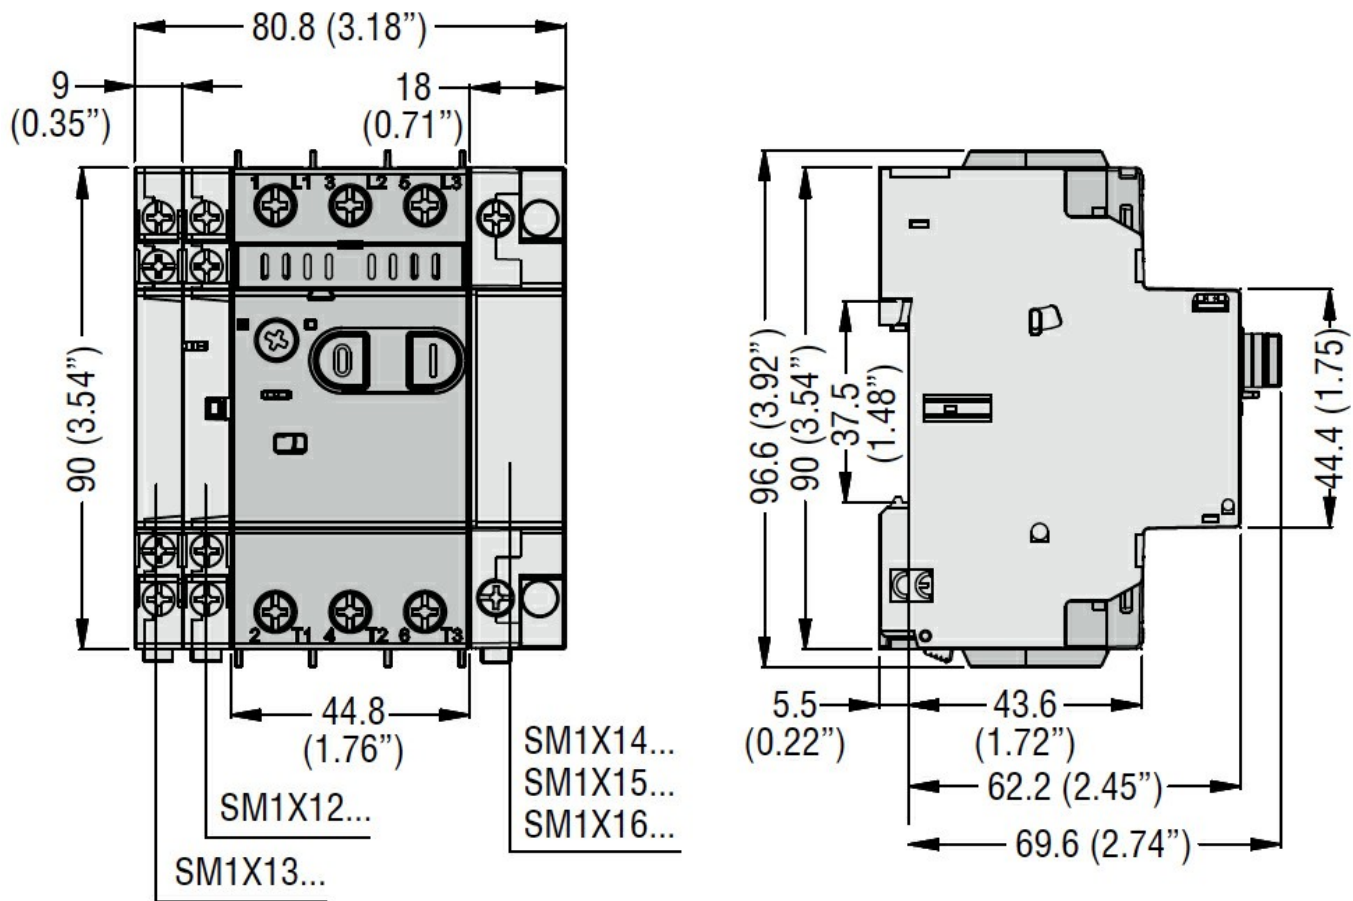

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM