



Denominazione del prodotto

Tipo

Descrizione

Accessori per

Bobine di
apertura
SM1X
Bobine di
apertura
SM1P..., SM1R...

Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	690
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4

Caratteristiche di impiego

Tensione nominale AC	VAC	110
Frequenza nominale	Hz	50
Assorbimento spunto	VA	20
Tensione di lavoro	US	70...110

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali	min	Nm	1
	max	Nm	1
	min	Ibin	9
	max	Ibin	9

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil	min		18
	max		14
Flessibili senza terminale	min	mm ²	0.75
	max	mm ²	2.5
Flessibili con terminale	min	mm ²	0.75
	max	mm ²	2.5

Posizione di montaggio

	Normale Ammessa	Verticale Qualsiasi
--	--------------------	------------------------

Attacchi

	tipo vite	A vite M3.5
	larghezza morsetto utensile	mm 7.2 Ph2

Peso prodotto	g	140
---------------	---	-----

Manovre

Durata meccanica	cycles	100000
------------------	--------	--------

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-20
max	°C	+60

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-50
max	°C	+80


Altitudine massima

m 3000


Grado di protezione (IEC)

IP20

Dimensioni

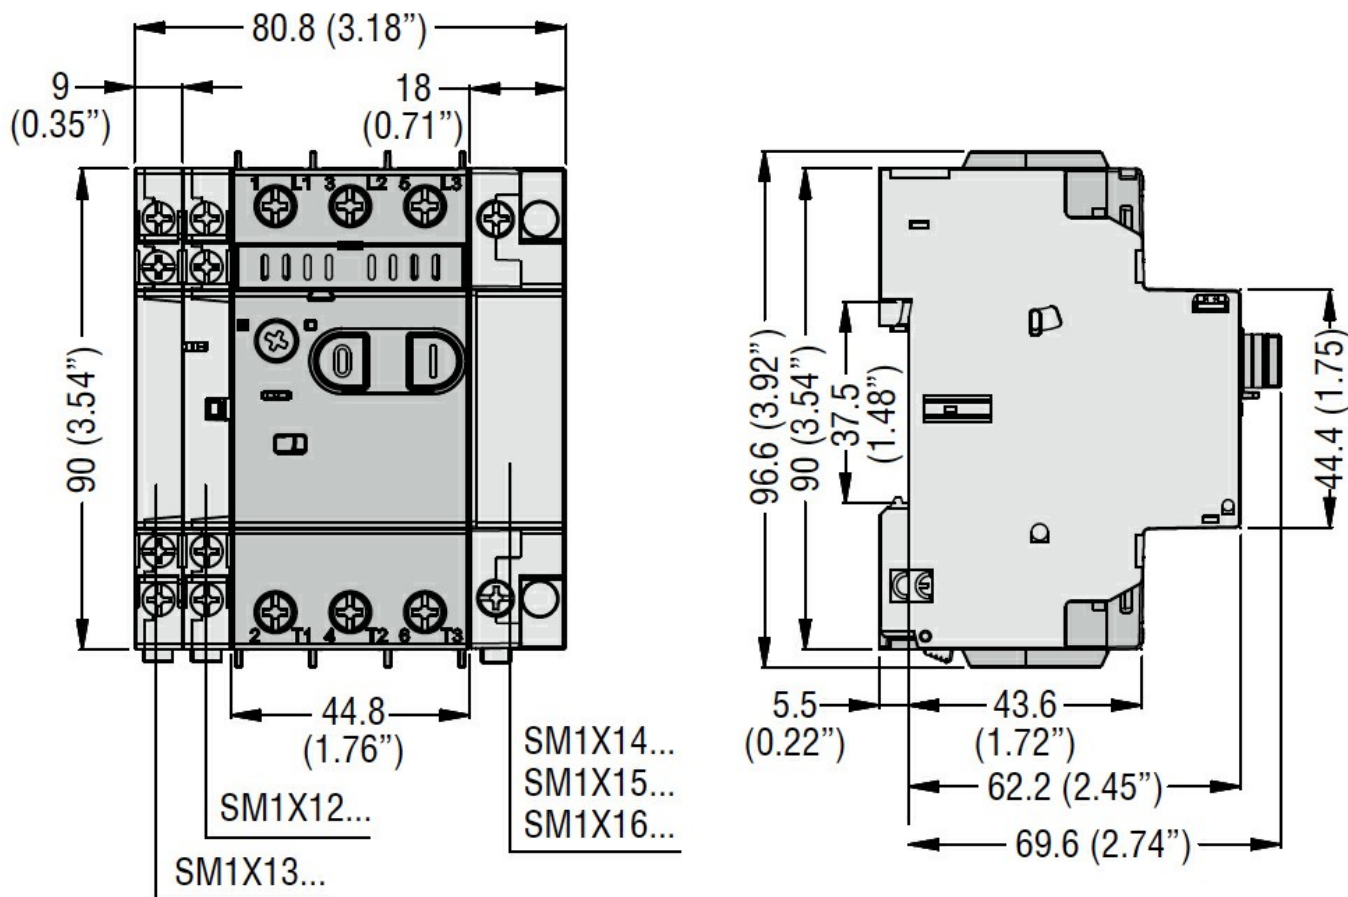

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM