



Denominazione del prodotto

Tipo

Descrizione


Accessori per

Caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio

	Normale	Altro
Peso prodotto	g	115
Manovre		
Durata meccanica	cycles	100000
Condizioni ambientali		
Temperatura		
Temperatura di impiego	min °C max °C	-20 +60
Temperatura di stoccaggio	min °C max °C	-50 +80
Grado di protezione (IEC)		IP65
Grado di protezione (UL)		4X

Dimensioni

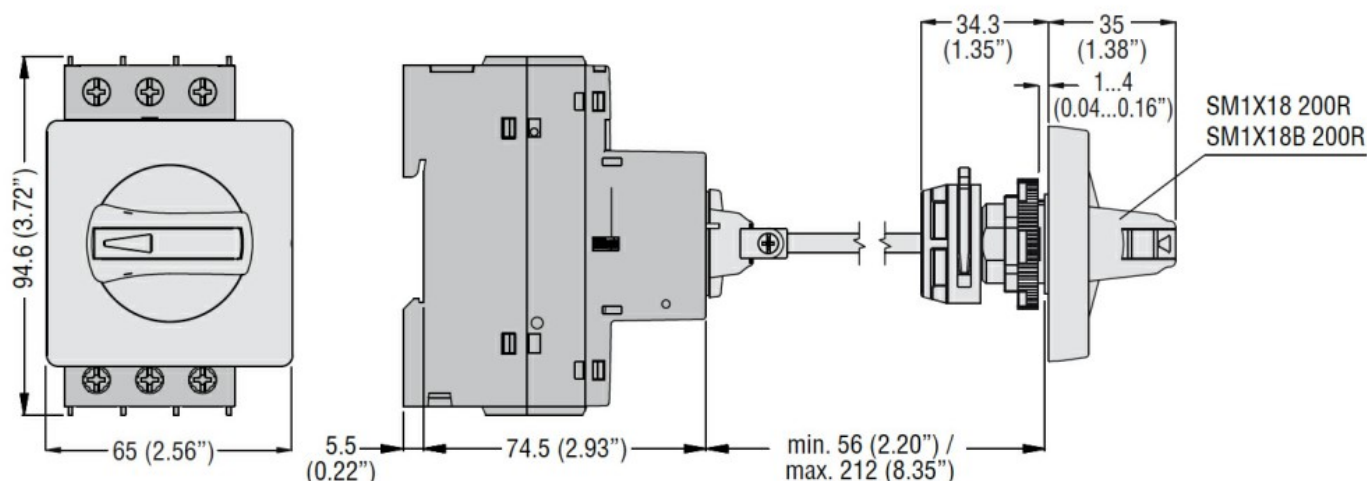

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM