



Denominazione del prodotto

Tipo

Descrizione

Accessori per

Bobine di
apertura
SM2X
Bobine di
apertura
SM2R..., SM3R...

Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	690
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4

Caratteristiche di impiego

Tensione nominale AC	VAC	24
Frequenza nominale	Hz	50/60
Assorbimento spunto	VA	20
Tensione di lavoro	US	70...110

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali	min	Ibin	10
	max	Ibin	10

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil	min		18
	max		14
Flessibili senza terminale	min	mm ²	0.75
	max	mm ²	2.5
Flessibili con terminale	min	mm ²	0.75
	max	mm ²	2.5

Posizione di montaggio

Normale
Ammessa
Verticale
Qualsiasi

Attacchi

tipo
utensile
A vite
Pz2

Peso prodotto	g	100
---------------	---	-----

Manovre

Durata meccanica	cycles	100000
------------------	--------	--------

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego


min °C -20
max °C +70

Temperatura di stoccaggio


min °C -50
max °C +80

Altitudine massima	m	3000
Grado di protezione (IEC)		IP20

Dimensioni

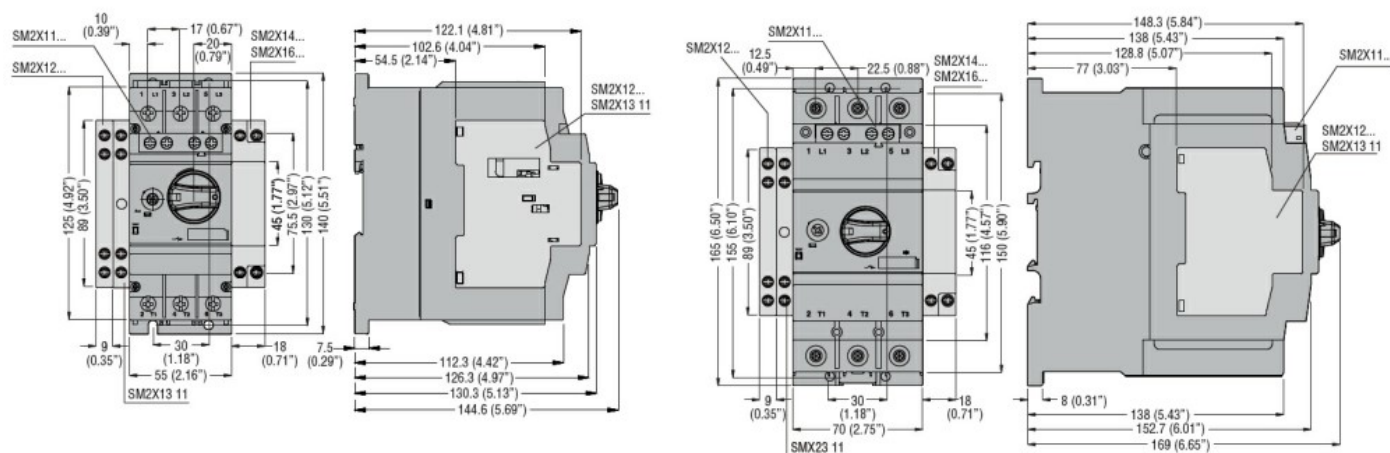

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus
EAC

Classificazione ETIM