





Denominazione del prodotto		SRA	
Tipo		Monofunzione	
Caratteristiche generali			
Caratteristiche generali			
Funzioni		Dispositivi OSSD	
Caratteristiche dei contatti			
Tipo di contatto		2NA+1PNP	
Manovre			
Durata meccanica		cycles	>10 ⁷
Alimentazione ausiliaria			
Tensione nominale di alimentazione		24VDC	
Campo di funzionamento		V	22...26VDC / 20.4...27.6VAC
Categoria di sovratensione		III	
Tensione di isolamento		kV	4
Protezioni		Uscita di segnalazione protetta da sovraccarico	
Caratteristiche di ingresso			
Numero di ingressi		Nr.	2
Corrente di ingresso		mA	Typical 4.3
Tensione presente sugli ingressi		0-30VDC	
Caratteristiche di uscita			
Numero di uscite sicure NA		Nr.	2
Numero di uscite sicure NC		Nr.	0
Numero di uscite di feedback		Nr.	1PNP
Tipo di uscita		Relè con contatti a guida forzata	
Portata contatti di uscita		AC1 250V: 6A-2000VA AC15 230V: 5A DC13 24V: 2A	
Denominazione UL 508		Pilot duty: B300-Q300	
Durata meccanica		cycles	>10 ⁷
Durata elettrica AC1 a 360 commutazioni/h		cycles	10 ⁵
Parametri di sicurezza			
ISO 13849-1 categoria di sicurezza		Cat. 4	
ISO 13849-1 livello di prestazione		PLe	
Caratteristiche meccaniche			
Fissaggio		Guida DIN 35mm	
Peso prodotto		g	150
Condizioni ambientali			
Grado di protezione		IP40 on front IP20 on terminals	

Grado di inquinamento	2		
Temperatura			
Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+55
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-30
	max	°C	+70
Umidità relativa		%	≤95

Dimensioni

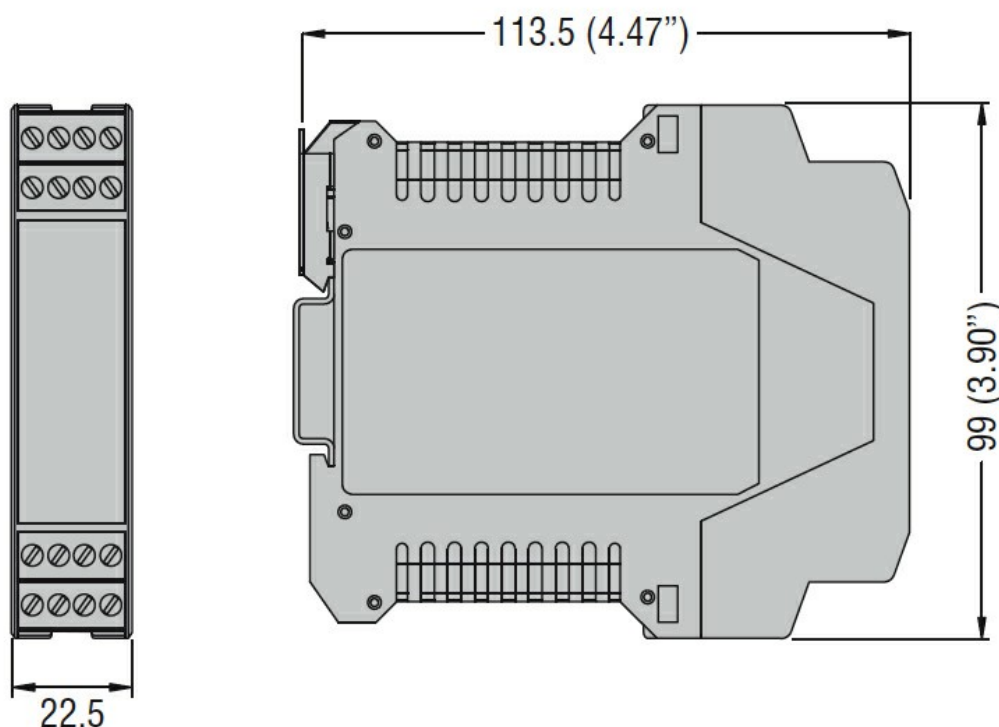

Schema elettrici

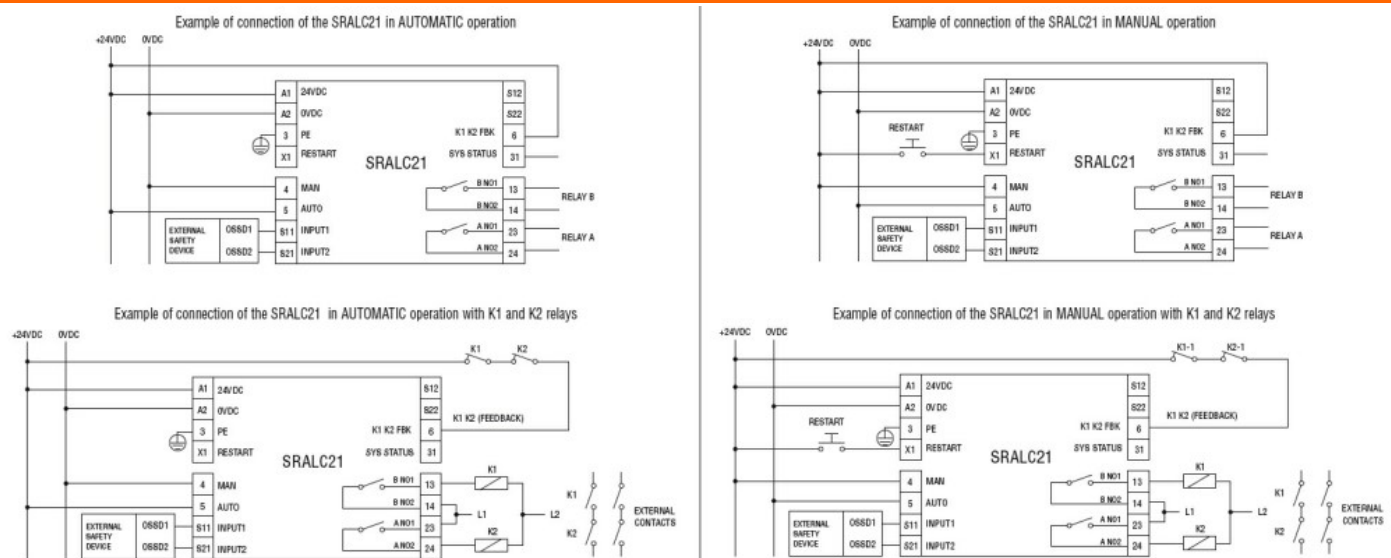

Omologazioni e conformità

Conformità

EN/BS 62061

EN/ISO/BS 13849-1

Omologazioni

cULus

TÜV

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001449 -
Apparecchio per
il monitoraggio di
circuiti elettrici di
sicurezza