





Denominazione del prodotto			SSF
Tipo			Sensori di sicurezza RFID
Caratteristiche generali			
Caratteristiche generali			
Tipo di codifica			Generica
Distanza di commutazione			mm10mm (X asse); 5mm (Y asse); 5mm (Z asse)
Caratteristiche dei contatti			
Tipo di contatto			OSSD
Alimentazione ausiliaria			
Tensione nominale di alimentazione			24VDC
Campo di funzionamento			V19...28
Tensione di isolamento			kV0.3
Caratteristiche di ingresso			
Numero di ingressi			Nr.2
Caratteristiche di uscita			
Numero di uscite di sicurezza OSSD			nr.2
Numero di uscite di feedback			Nr.1
Portata contatti di uscita			300mA
Parametri di sicurezza			
ISO 13849-1 categoria di sicurezza			Cat. 4
ISO 13849-1 livello di prestazione			PLe
Caratteristiche meccaniche			
Connessione cablaggio			Connettore M12 Pigtail 15cm
Fissaggio			Entrambe le direzioni
Peso prodotto			g56
Condizioni ambientali			
Grado di protezione			IP67 e IP69K
Grado di inquinamento			2
Temperatura			
Temperatura di impiego			min °C -25 max °C +70
Temperatura di stoccaggio			min °C -25 max °C +70
Umidità relativa			%<90%
Dimensioni			

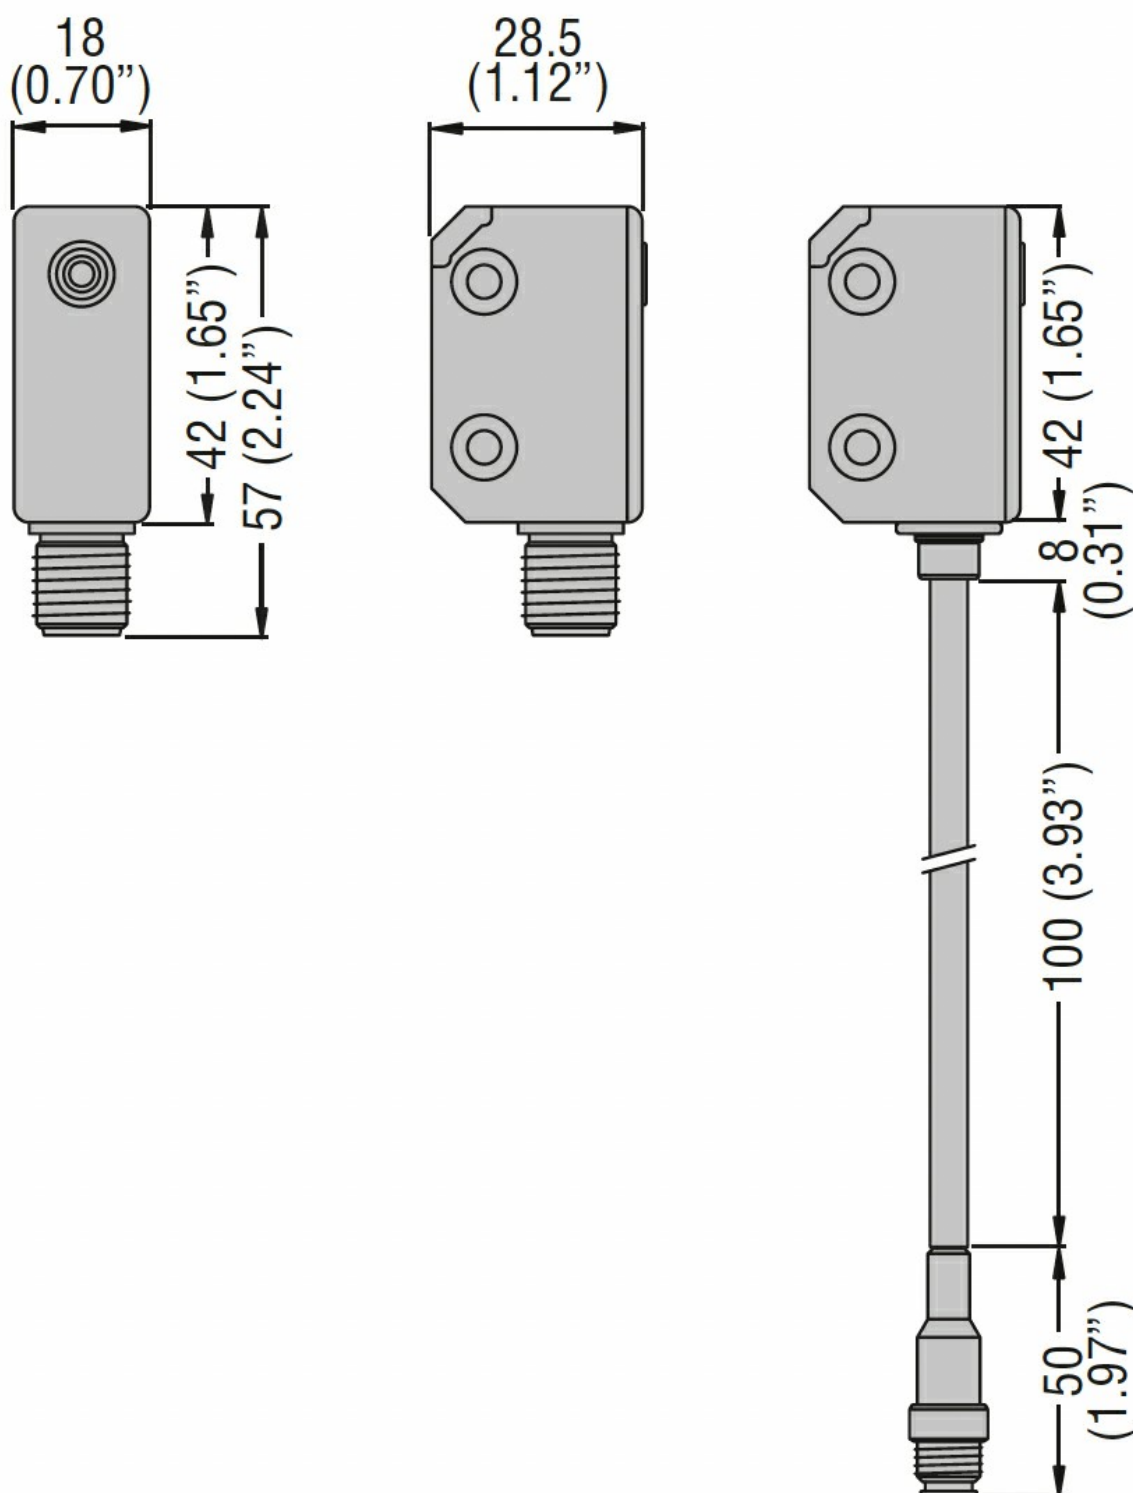

Schemi elettrici

AUTOMATIC START

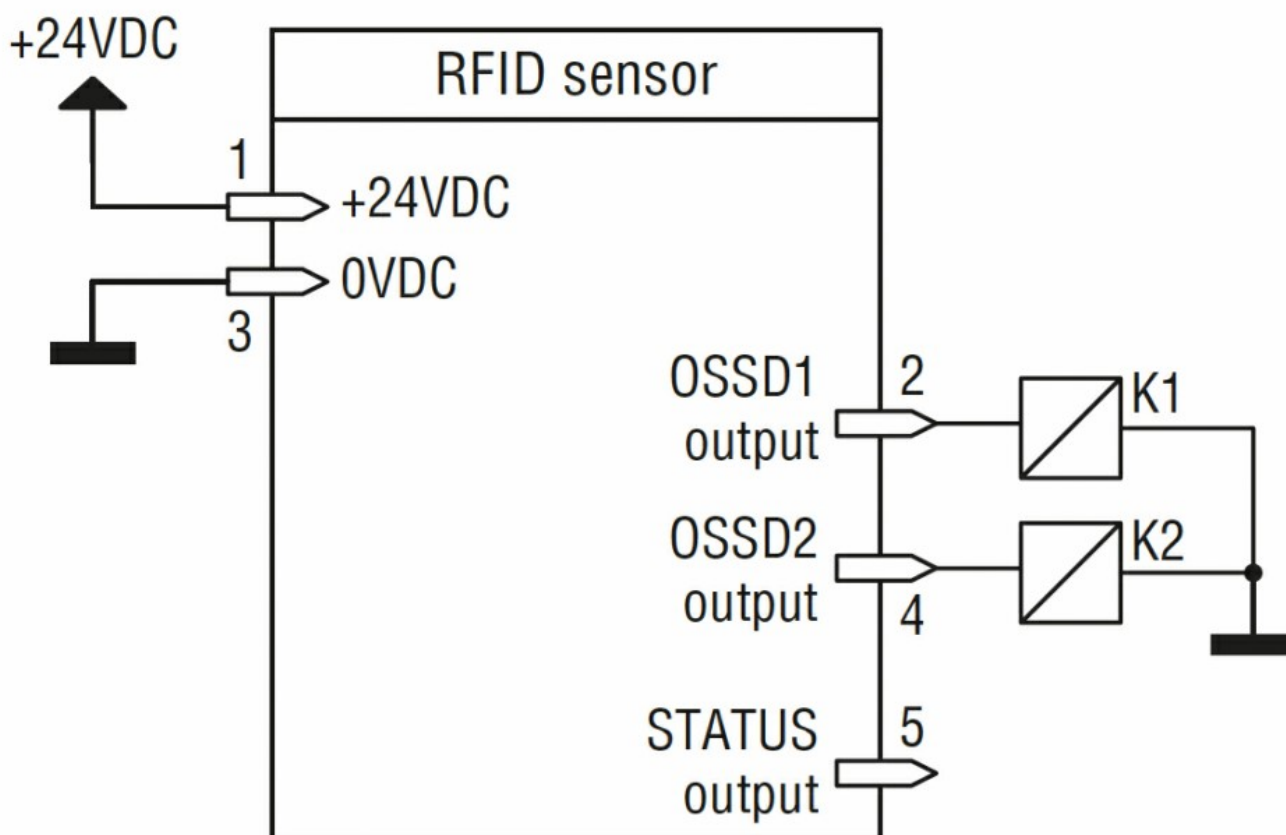

Omologazioni e conformità

Conformità

Cat. 4

EN/BS 61508-1(SIL 3)

EN/BS 61508-2 (SIL 3)

EN/BS 61508-3 (SIL3)

IEC/BS 62061 (max. SIL 3).

PLe according to EN/BS 13849-1

Omologazioni

cULus

TÜV

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001449 -
Apparecchio per
il monitoraggio di
circuiti elettrici di
sicurezza