




Caratteristiche dei contatti

Numero di poli	Nr.	4
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	8
Frequenza di impiego	min	Hz 25
	max	Hz 400
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC ≤ 40°C	A	700
Corrente di impiego Ie	AC-1 (≤40°C)	A 700
	AC-1 (≤55°C)	A 550
	AC-1 (≤70°C)	A 500
	AC-3 (≤440V ≤55°C)	A 520
	AC-4 (400V)	A 240
Potenza nominale AC-1 (T≤40°C)	230V	kW 252
	400V	kW 438
	500V	kW 575
	690V	kW 755
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 1 poli in serie	75V	A 650
	110V	A 320
	220V	A --
	330V	A --
	460V	A --
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 2 poli in serie	75V	A 650
	110V	A 550
	220V	A 450
	330V	A --
	460V	A --
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 3 poli in serie	75V	A 650
	110V	A 600
	220V	A 600
	330V	A 450
	460V	A --
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 4 poli in serie	75V	A 650
	110V	A 600
	220V	A 600
	330V	A 600
	460V	A 450
Corrente max Ie in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 1 poli in serie	75V	A 550

	110V	A	320
	220V	A	--
	330V	A	--
	460V	A	--
<hr/>			
Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 2 poli in serie	75V	A	550
	110V	A	550
	220V	A	450
	330V	A	--
	460V	A	--
<hr/>			
Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 3 poli in serie	75V	A	550
	110V	A	550
	220V	A	550
	330V	A	450
	460V	A	--
<hr/>			
Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 4 poli in serie	75V	A	550
	110V	A	550
	220V	A	550
	330V	A	450
	460V	A	450
<hr/>			
Corrente di breve durata ammissibile 10s (IEC/EN 60947-1)		A	4050
<hr/>			
Fusibile di protezione	gG (IEC)	A	800
	aM (IEC)	A	500
<hr/>			
Potere di chiusura (valore efficace)		A	5000
<hr/>			
Potere di apertura alla tensione	≤440V	A	5000
	500V	A	4500
	690V	A	4000
<hr/>			
Resistenza per polo (valore medio)		mΩ	0.14
<hr/>			
Potenza dissipata per polo (valori medi)	Ith	W	68.6
	AC-3	W	35
<hr/>			
Coppia di serraggio terminali	min	Nm	35
	max	Nm	35
	min	Ibin	25.8
	max	Ibin	25.8
<hr/>			
Coppia di serraggio terminali bobina	min	Nm	1
	max	Nm	1
	min	Ibin	0.74
	max	Ibin	0.74
<hr/>			
Numero max conduttori installabili contemporaneamente		Nr.	2
<hr/>			
Sezione dei conduttori	AWG/Kcmil		
	max		2x 500 kcmil
<hr/>			
Protezione terminali di potenza secondo IEC/EN 60529			IP00
<hr/>			
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio		Normale	Piano verticale


	Ammessa	±30°	
Fissaggio		A vite	
Peso prodotto	g	2175	
Manovre			
Durata meccanica	cycles	5000000	
Durata elettrica	cycles	700000	
Informazioni relative alla sicurezza			
Performance level B10d secondo EN/ISO 13849-1			
	Carico nominale	cycles	700000
	A vuoto	cycles	5000000
Contatto speculare secondo IEC 60947-4-1 Allegato F		Si	
Compatibilità EMC secondo EN 60947-1		Si	
Comando bobina AC			
Tensione nominale a 50/60Hz, 60Hz			
	min	V	380
	max	V	415
Limiti di funzionamento			
Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz			
Chiusura			
	min	%Us	80
	max	%Us	110
Rilascio			
	min	%Us	20
	max	%Us	60
Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz			
Chiusura			
	min	%Us	80
	max	%Us	110
Rilascio			
	min	%Us	20
	max	%Us	60
Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz			
Chiusura			
	min	%Us	80
	max	%Us	110
Rilascio			
	min	%Us	20
	max	%Us	60
Assorbimento medio a 20°C			
Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz			
	Spunto	VA	400
	Servizio	VA	18
Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz			
	Spunto	VA	400
	Servizio	VA	18
Dissipazione a ≤20°C 50Hz			
		W	18
Comando bobina DC			
Tensione nominale di comando			
	min	V	380
	max	V	415
max		V	415
Limiti di funzionamento			
Chiusura			
	min	%Us	80

		max	%Us	110
Rilascio		min	%Us	20
		max	%Us	60
Assorbimento medio a $\leq 20^{\circ}\text{C}$				
	Spunto	W		400
	Servizio	W		18
Frequenza massima dei cicli				
Manovra meccanica		cycles/h		1200
Tempi di manovra				
Tempi medi con comando a Us				
in AC				
	Chiusura NA	min	ms	110
		max	ms	180
	Rilascio NA	min	ms	60
		max	ms	100
in DC				
	Chiusura NA	min	ms	110
		max	ms	180
	Rilascio NA	min	ms	60
		max	ms	100
Dati tecnici UL				
Tensione di funzionamento nominale AC (UL)			V	600
General USE				
	Contattore	AC	A	700
Fusibile di protezione da corto circuito, 600V				
Standard fault				
	Corrente di corto circuito	kA		18
	Fusibile	A		1200
	Classe fusibile			L
Condizioni ambientali				
Temperatura				
Temperatura di impiego				
		min	$^{\circ}\text{C}$	-50
		max	$^{\circ}\text{C}$	70
Temperatura di stoccaggio				
		min	$^{\circ}\text{C}$	-60
		max	$^{\circ}\text{C}$	80
Altitudine massima			m	3000
Tolleranze e protezioni				
Grado di inquinamento				3
Dimensioni				

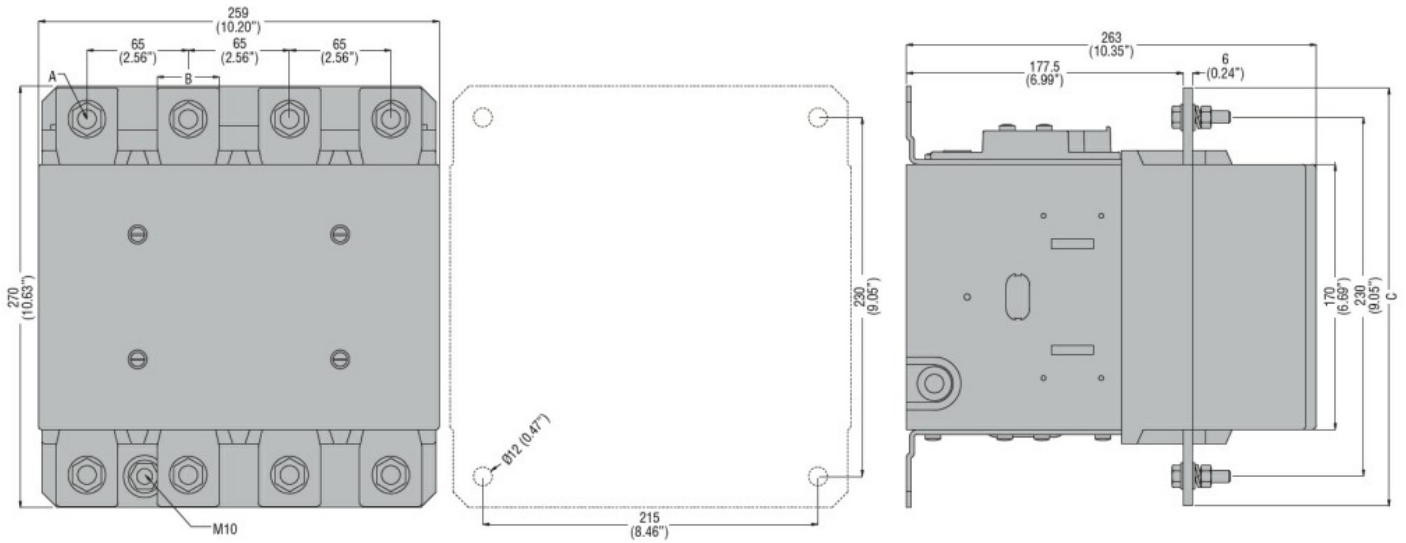

CONTACTOR TYPE	A	B	C
B500	M10	35 (1.38")	265 (10.43")
B630	M12	40 (1.57")	270 (10.63")

Schemi elettrici

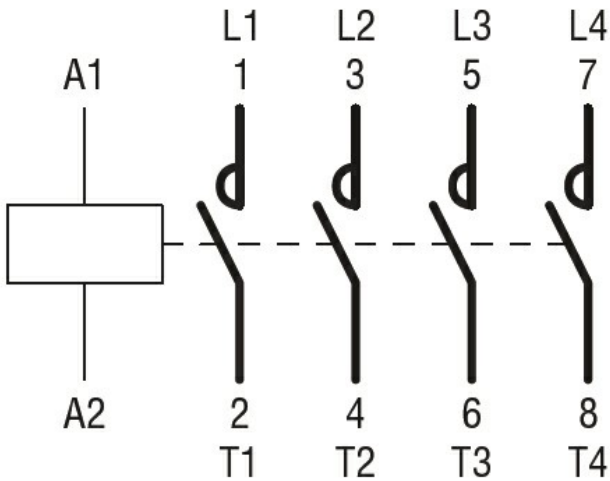

Omologazioni e conformità

Conformità

- CSA C22.2 n° 60947-1
- CSA C22.2 n° 60947-4-1
- IEC/EN 60947-1
- IEC/EN 60947-4-1
- UL 60947-1
- UL 60947-4-1

Omologazioni

- CCC
- cULus
- EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000066 -
Contatto per
commutazione in
C.A.