



Caratteristiche dei contatti

Coppia di serraggio terminali

min	Ibin	9
max	Ibin	9

Coppia di serraggio terminali bobina

min	Ibin	9
max	Ibin	9


Informazioni relative alla sicurezza

Contatto speculare secondo IEC 60947-4-1 Allegato F	Si
Contatti mechanically linked secondo IEC 60947-5-1 Allegato L	Yes


Dati tecnici UL

Tensione di funzionamento nominale AC (UL)	V	600
--	---	-----

Dimensioni

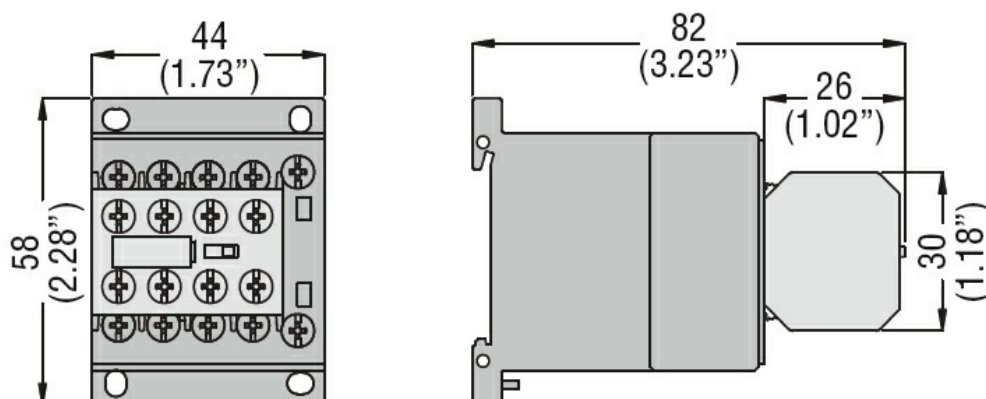

Schemi elettrici

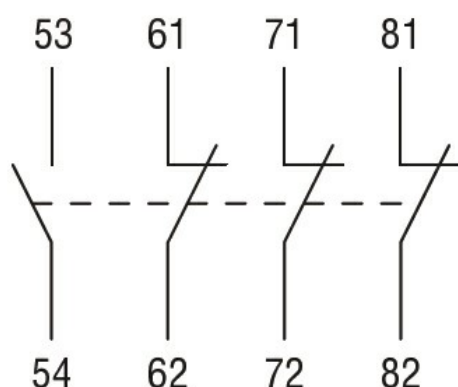

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-5-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL 60947-1

UL 60947-5-1

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000041 -
Contatti ausiliari