



Caratteristiche dei contatti

Coppia di serraggio terminali

min	I _{bin}	9
max	I _{bin}	9


Coppia di serraggio terminali bobina

min	I _{bin}	9
max	I _{bin}	9


Dati tecnici UL

Tensione di funzionamento nominale AC (UL)	V	600
--	---	-----

Dimensioni

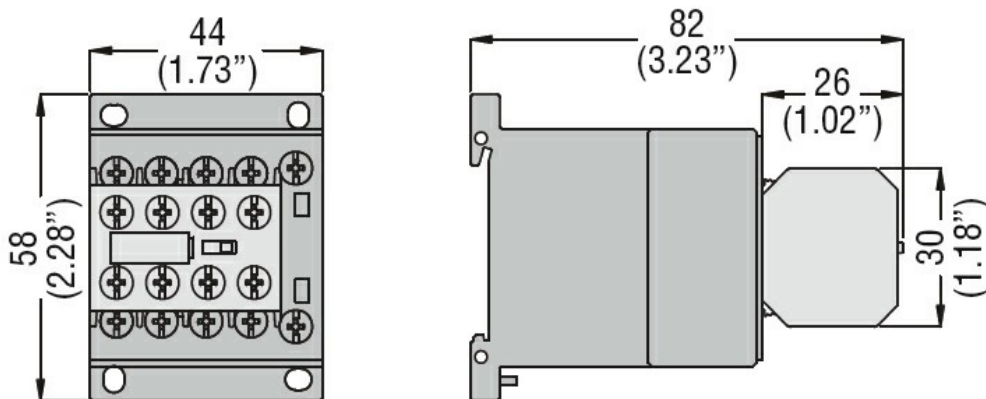

Schemi elettrici

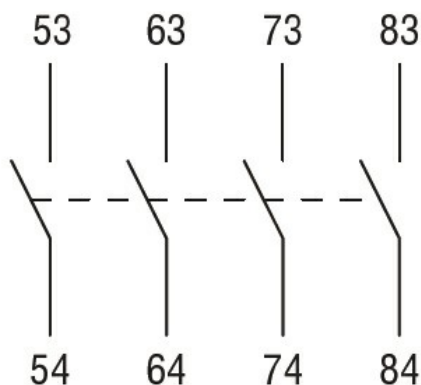

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-5-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL 60947-1
UL 60947-5-1

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000041 -
Contatti ausiliari