



### Caratteristiche generali

Numero di poli	Nr.	3
Categoria di sovratensione		III
Grado di inquinamento		3
Grado di protezione IP frontale		IP20
Tipo di sganciatore		Termico
Fusibile di protezione		
	gG (IEC)	A 40
	aM (IEC)	A 16
	RK5 (UL)	A 45
Sensibilità alla mancanza di fase		Si
Modalità di reset		Manuale

### Caratteristiche del circuito di potenza

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	690
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	8
Tensione di funzionamento nominale	V	690
Frequenza di impiego		
	min	Hz 0
	max	Hz 400

Corrente di impiego Ie		
	Corrente di impiego min	A 9
	Corrente di impiego max	A 15

Classe di intervento		10A
Pulsante di test		Si
Indicazione intervento		yes

Attacchi		
	tipo vite	Vite e rondella M4
	larghezza morsetto	mm 9.8
	utensile	Phillips 2


Coppia di serraggio terminali		
	min	Nm 2.3
	max	Nm 2.3
	min	Ibin 1.7
	max	Ibin 1.7

Sezione dei conduttori		
	AWG/kcmil max	10


### Caratteristiche del circuito ausiliario

Contatti ausiliari		
	NA	Nr. 1
	NC	Nr. 1
Tensione nominale di isolamento IEC/EN Ausiliaria	V	690
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) Ausiliaria	kV	6
Tensione di funzionamento nominale Ausiliaria	V	690
Corrente di impiego AC15		

	24V	A	3
	120V	A	3
	240V	A	1.5
	380V	A	0.95
	480V	A	0.75
	500V	A	0.72
	600V	A	0.6
<hr/>			
Corrente di impiego DC13			
	125V	A	0.11
	600V	A	0.22
<hr/>			
Corrente convenzionale termica in aria libera I <sub>th</sub> IEC ≤ 40°C		A	10
<hr/>			
Attacchi			
	tipo Circuito ausiliario		Vite e rondella
	vite Circuito ausiliario		M3,5
	larghezza morsetto Circuito ausiliario	mm	8
	utensile Circuito ausiliario		Phillips 1
<hr/>			
Sezione dei conduttori			
	Flessibili senza terminale max circuito ausiliario	mm <sup>2</sup>	2.5
	Flessibili con terminale max Circuito ausiliario	mm <sup>2</sup>	2.5
<hr/>			
Coppia di serraggio terminali			
	min Circuito ausiliario	Nm	1
	max Circuito ausiliario	Nm	1
	min Circuito ausiliario	I <sub>bin</sub>	0.74
	max Circuito ausiliari	I <sub>bin</sub>	0.74
<hr/>			
Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1			B600-P600
<hr/>			
<b>Condizioni ambientali</b>			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-20
	max	°C	55
<hr/>			
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-55
	max	°C	70
<hr/>			
Temperatura di compensazione			
	min	°C	-15
	max	°C	55
<hr/>			
Altitudine massima		m	3000
<hr/>			
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Posizione di montaggio			
	Normale		Piano verticale
	Ammessa		±30°
<hr/>			
Fissaggio			Montaggio diretto su BG06... BG09... BG12...
<hr/>			
Peso prodotto		g	123
<hr/>			
<b>Dati tecnici UL</b>			
Full-load current (FLA) per motore trifase			
	a 480V	A	15
	a 600V	A	15
<hr/>			
<b>Dimensioni</b>			

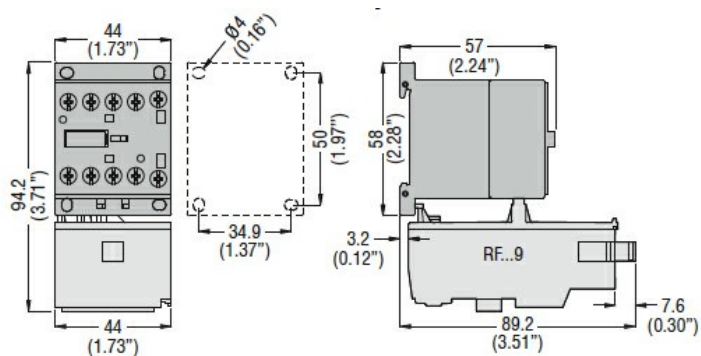

**Schemi elettrici**

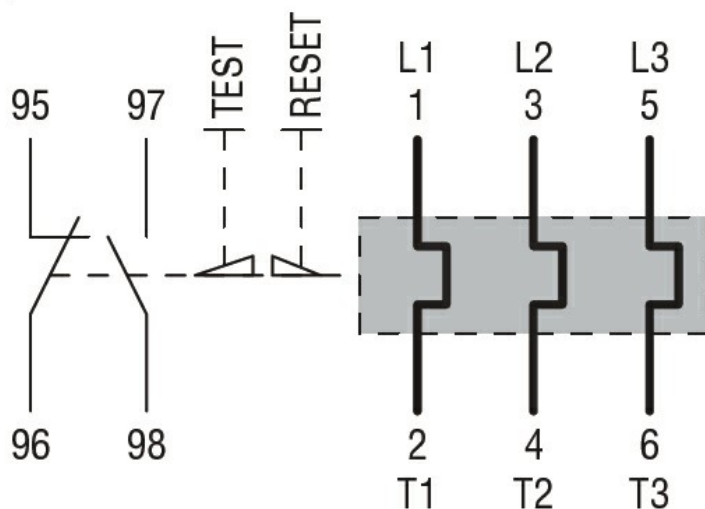

**Omologazioni e conformità**

Omologazioni

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-4-1  
UL508

Certificazioni

CCC  
CSA  
cULus  
EAC

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC000106 - Relè di sovraccarico termico