



Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	690
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4

Caratteristiche di impiego

Corrente massima (Imax)	A	63
-------------------------	---	----

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali	min	Nm	2.5
	max	Nm	3

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil	min	10
	max	4

Flessibili con terminale


min	mm ²	4
max	mm ²	25

Attacchi

utensile	Ph2
----------	-----

Peso prodotto	g	48
---------------	---	----

Dimensioni

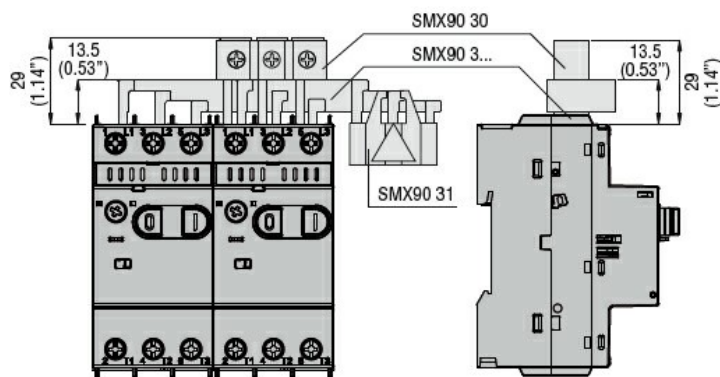

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM