



**Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati**

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	690
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4


**Caratteristiche di impiego**

Corrente massima (Imax)	A	63
-------------------------	---	----

**Caratteristiche meccaniche**

Peso prodotto	g	50
---------------	---	----

**Dimensioni**

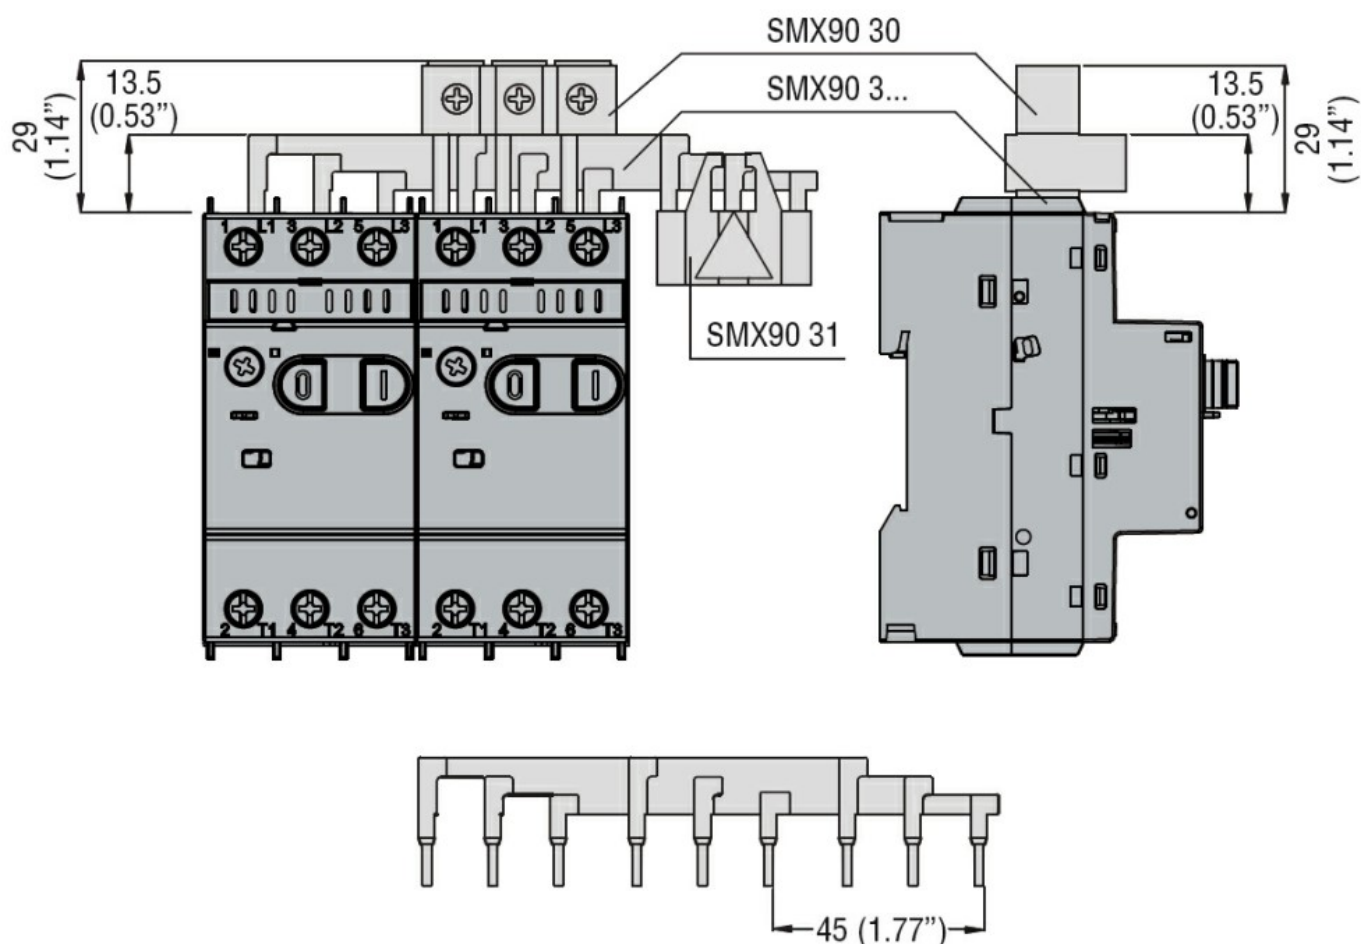

**Omologazioni e conformità**

**Conformità**

- CSA C22.2 n° 14
- IEC/EN 60947-1
- IEC/EN 60947-5-1
- UL60947-1
- UL60947-4-1

**Omologazioni**

- cULus
- EAC

Classificazione ETIM