



Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	690
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4


Caratteristiche di impiego

Corrente massima (Imax)	A	63
-------------------------	---	----

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	71
---------------	---	----

Dimensioni

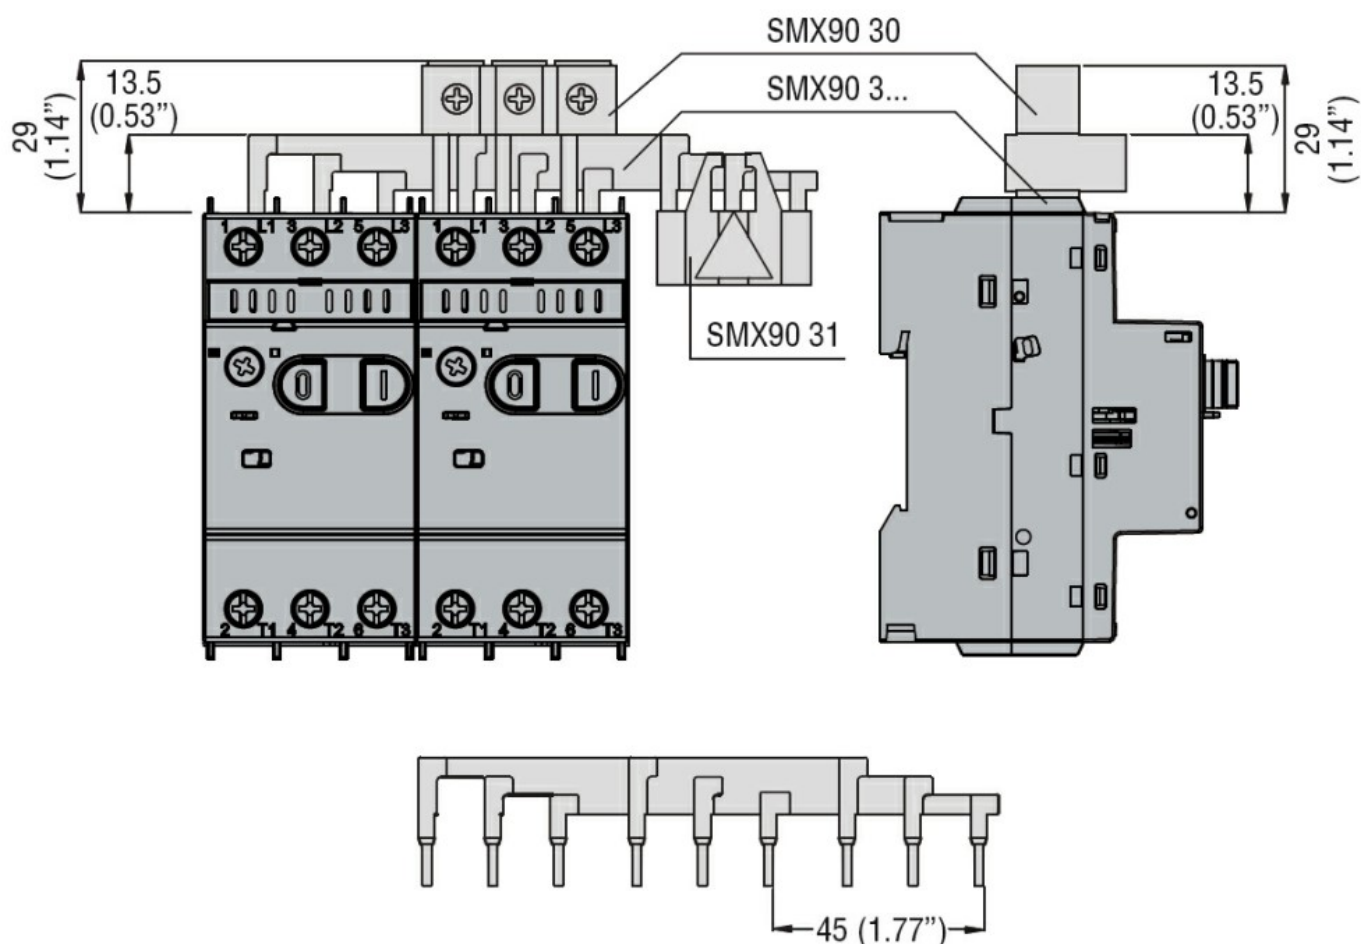

Omologazioni e conformità

Conformità

- CSA C22.2 n° 14
- IEC/EN 60947-1
- IEC/EN 60947-5-1
- UL60947-1
- UL60947-4-1

Omologazioni

- cULus
- EAC

Classificazione ETIM