



Caratteristiche dei contatti

Numero di poli	Nr.	4
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	8
Frequenza di impiego	min	Hz 25
	max	Hz 400
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC ≤ 40°C	A	500
Corrente di impiego Ie	AC-1 (≤40°C)	A 500
	AC-1 (≤55°C)	A 415
	AC-1 (≤70°C)	A 360
	AC-3 (≤440V ≤55°C)	A 330
	AC-4 (400V)	A 160
Potenza nominale AC-3 (T≤55°C)	230V	kW 90
	400V	kW 160
	415V	kW 160
	440V	kW 160
	500V	kW 200
	690V	kW 250
	1000V	kW 185
Corrente nominale AC-3 (T≤55°C)	230V	A 330
	400V	A 330
	415V	A 330
	440V	A 330
	500V	A 300
	690V	A 300
	1000V	A 140
Potenza nominale AC-1 (T≤40°C)	230V	kW 189
	400V	kW 329
	500V	kW 362
	690V	kW 568
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 1 poli in serie	75V	A 375
	110V	A 195
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 2 poli in serie	75V	A 375
	110V	A 350
	220V	A 300
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 3 poli in serie	75V	A 375
	110V	A 350

	220V	A	350
	330V	A	300
Corrente max le in DC1 con L/R ≤ 1ms con 4 poli in serie			
	75V	A	375
	110V	A	350
	220V	A	350
Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 1 poli in serie			
	75V	A	310
	110V	A	170
Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 2 poli in serie			
	75V	A	310
	110V	A	290
	220V	A	230
Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 3 poli in serie			
	75V	A	310
	110V	A	310
	220V	A	290
	330V	A	230
Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 4 poli in serie			
	75V	A	310
	110V	A	310
	220V	A	310
	330V	A	310
	460V	A	230
Corrente di breve durata ammissibile 10s (IEC/EN 60947-1)		A	2640
Fusibile di protezione			
	gG (IEC)	A	630
	aM (IEC)	A	500
Potere di chiusura (valore efficace)		A	3300
Potere di apertura alla tensione			
	≤440V	A	2640
	500V	A	2240
	690V	A	2000
Resistenza per polo (valore medio)		mΩ	0.12
Potenza dissipata per polo (valori medi)			
	Ith	W	30
	AC-3	W	13
Coppia di serraggio terminali			
	min	Nm	35
	max	Nm	35
	min	Ibin	310
	max	Ibin	310
Coppia di serraggio terminali bobina			
	min	Nm	0.8
	max	Nm	1
Protezione terminali di potenza secondo IEC/EN 60529			IP00
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio			
	Normale		Piano verticale
	Ammessa		±30°
Fissaggio			A vite
Manovre			
Durata meccanica		cycles	5000000

Durata elettrica				cycles	700000
Informazioni relative alla sicurezza					
Performance level B10d secondo EN/ISO 13849-1					
		Carico nominale		cycles	700000
		A vuoto		cycles	5000000
Compatibilità EMC secondo EN 60947-1					
Si					
Comando bobina AC					
Tensione nominale a 50/60Hz, 60Hz					
		min	V		250
		max	V		500
Limiti di funzionamento					
	Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz				
	Chiusura				
		min	%Us		80 Us min
		max	%Us		110 Us max
	Rilascio				
		max	%Us		≤70 Us min
	Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz				
	Chiusura				
		min	%Us		80 Us min
		max	%Us		110 Us max
	Rilascio				
		max	%Us		≤70 Us min
Assorbimento medio a 20°C					
	Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz				
		Spunto	VA		160...320
		Servizio	VA		3.5...8.0
	Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz				
		Spunto	VA		160...320
		Servizio	VA		3.5...8.0
	Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz				
		Spunto	VA		160...320
		Servizio	VA		3.5...8.0
Dissipazione a ≤20°C 50Hz					
			W		3.5...8.0
Comando bobina DC					
Tensione nominale di comando					
		min	V		250
		max	V		500
max			V		500
Limiti di funzionamento					
	Chiusura				
		min	%Us		85 Us min
		max	%Us		110 Us max
	Rilascio				
		max	%Us		≤70 Us min
Assorbimento medio a ≤20°C					
		Spunto	W		160...230
		Servizio	W		3.5...8.0
Frequenza massima dei cicli					
Manovra meccanica					
				cycles/h	1000
Tempi di manovra					
Tempi medi con comando a Us					
in AC					

Chiusura NA

min	ms	80
max	ms	120

Rilascio NA

min	ms	30
max	ms	75

Dati tecnici UL

Tensione di funzionamento nominale AC (UL)	V	600
--	---	-----

Potenza meccanica erogata con

Motore trifase in AC

200/208V	HP	100
220/240V	HP	125
460/480V	HP	250
575/600V	HP	300

General USE

Contattore

AC	A	500
----	---	-----

Fusibile di protezione da corto circuito, 600V

High fault

Corrente di corto circuito	kA	100
Fusibile	A	600
Classe fusibile		J

Standard fault

Corrente di corto circuito	kA	18
Fusibile	A	600
Classe fusibile		RK5

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-40
max	°C	70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-50
max	°C	80

Altitudine massima




m	3000
---	------

Tolleranze e protezioni


Grado di inquinamento

3

Dimensioni

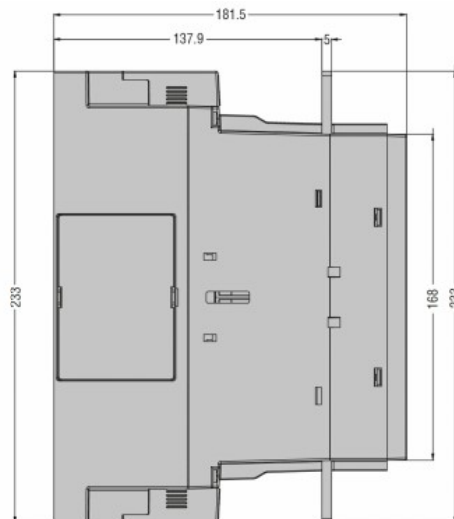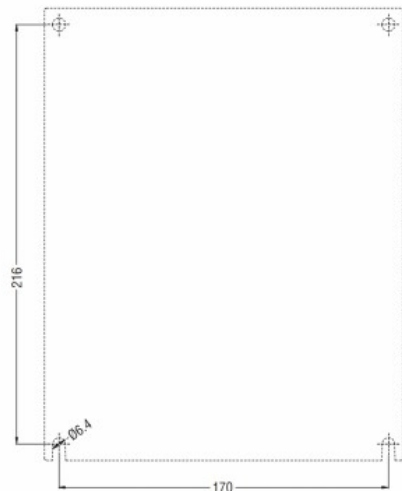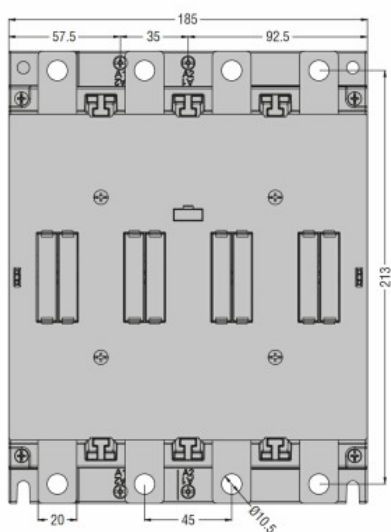

Schemi elettrici

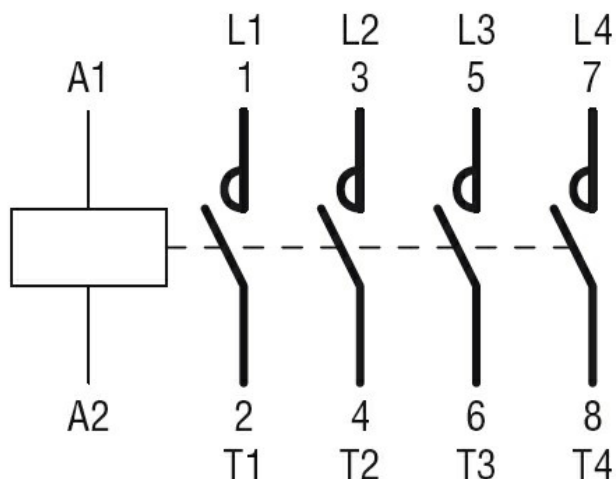

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-4-1

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-4-1

UL 60947-1

UL 60947-4-1

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000066 -
Contatto per
commutazione in
C.A.