



**Caratteristiche elettriche**

Corrente d'impiego max ( $\leq 440V$ ) A 12

**Caratteristiche dei contatti**

Corrente di impiego Ie AC-3 ( $\leq 440V \leq 55^\circ C$ ) A 12

Potenza nominale AC-3 ( $T \leq 55^\circ C$ )	230V	kW	3.2
	400V	kW	5.7
	415V	kW	6.2
	440V	kW	6.2
	500V	kW	7.5
	690V	kW	10

**Contatti ausiliari incorporati**

NA 0  
NC 1

**Dati tecnici UL**

**Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase**

110V-120V HP 1  
220V-240V HP 2

**Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole**


200V-208V HP 5  
220V-240V HP 5  
440V-480V HP 7.5  
550V-600V HP 10

**Caratteristiche meccaniche**


Attacchi tipo Vite di fissaggio

Peso prodotto g 760

**Dimensioni**

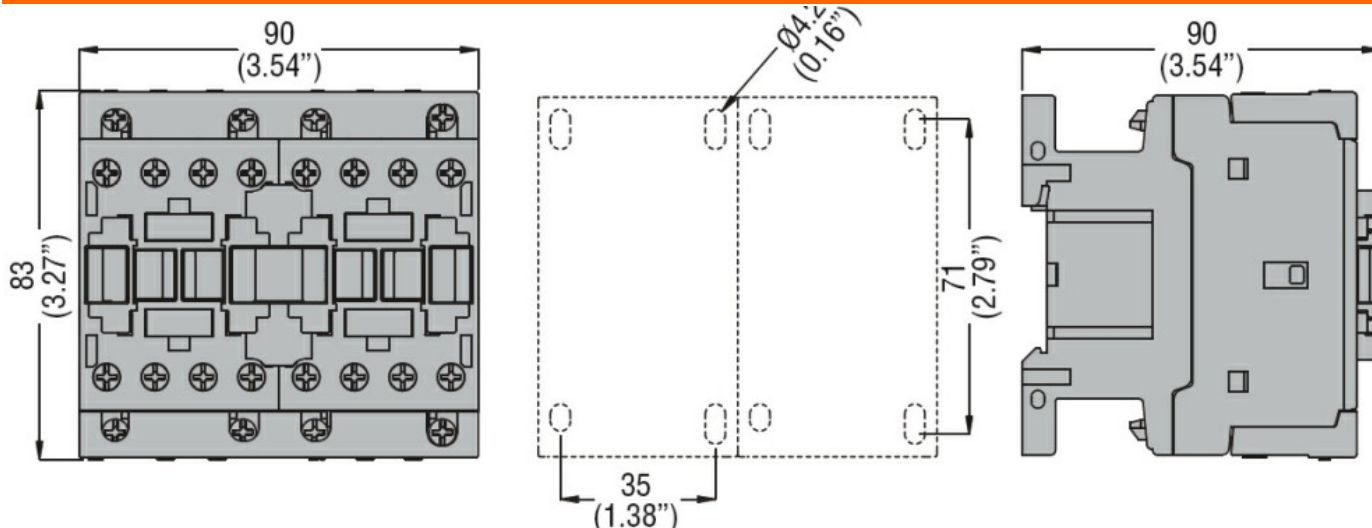

**Schemi elettrici**

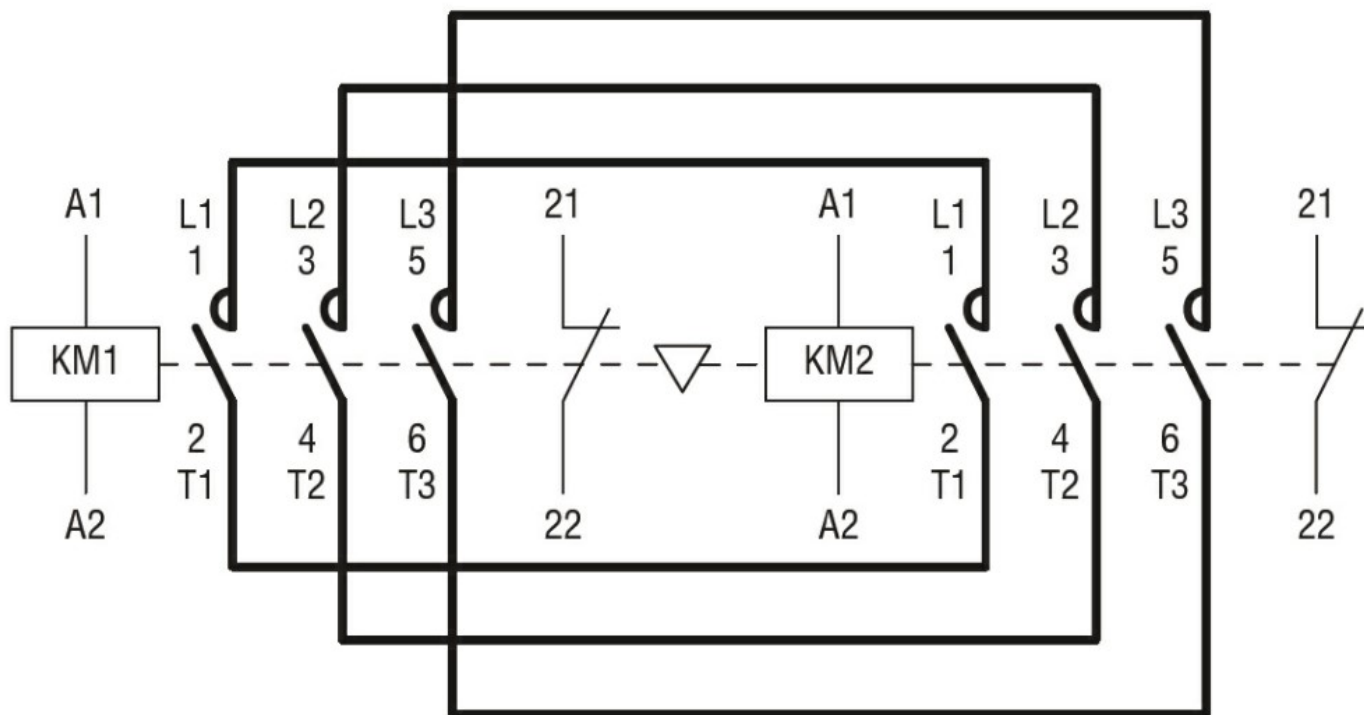

### Omologazioni e conformità

#### Conformità

IEC/EN 60947-1  
 IEC/EN 60947-4-1  
 UL508 CSA C22.2 n° 14

#### Omologazioni

cULus

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -  
 Combinazione  
 starter motore