



Caratteristiche elettriche

Corrente d'impiego max ($\leq 440V$) A 160

Componenti forniti di serie

Contattore fornito di serie	BF9500A / BF9500A / BF6500A
Relè termico standard fornito	No
Relè termico da acquistare a parte	RF110
Contatti ausiliari forniti di serie	BFX1020 / BFX1011 / BFX1011

Caratteristiche dei contatti



Potenze normalizzate dei motori

230V	kW	45
400V	kW	90
440V	kW	90
500V	kW	110

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 6900

Dimensioni

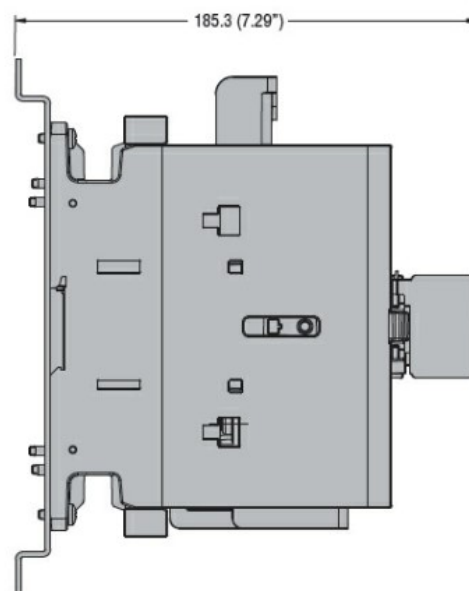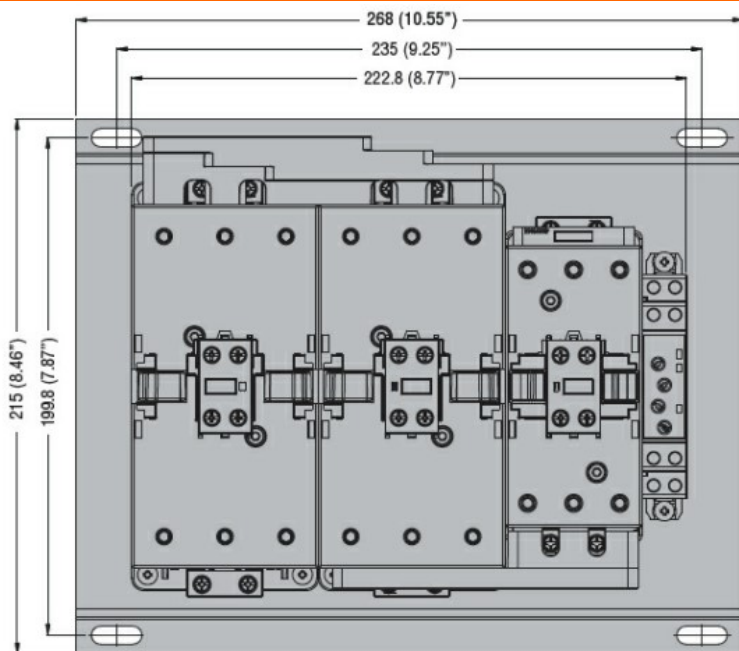

Schemi elettrici

