



**Caratteristiche elettriche**

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC ≤ 40°C	A	25
Corrente di impiego in AC1 e AC-7a ≤400V	A	25
Corrente di impiego in AC-3 e AC-7b ≤400V	A	8.5
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	440
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4
Capacità minima di commutazione		≥17V ≥50mA
Potenza dissipata per polo (valori medi) Ith	W	2

**Circuito di controllo**

Tensione nominale di alimentaz. ausiliaria Us		24VAC/DC
Contatti ausiliari	NA	Nr. 4
Assorbimento medio a ≤20°C	Spunto	W 3
	Servizio	W 3

**Tensione d'impiego**

Chiusura	min	%Us	85
	max	%Us	110
Rilascio	min	%Us	20
	max	%Us	75

**Tempi di manovra**

**Tempi medi**

Chiusura NA	min	ms	15
	max	ms	45
Rilascio NA	min	ms	20
	max	ms	70

**Manovre**

Durata meccanica	cycles	3000000
Durata elettrica AC-3	cycles	500000
Durata elettrica AC1	cycles	200000


**Condizioni ambientali**

Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-30
	max	°C	80
Altitudine massima	m	2000	


**Caratteristiche meccaniche**

Fissaggio	Guida DIN 35mm
Coppia di serraggio terminali bobina	

		max	Nm	0.6
		max	lbin	0.6
Coppia di serraggio terminali				
		max	Nm	1.2
		max	lbin	0.9
Sezione dei conduttori				
	Bobina	min	mm <sup>2</sup>	1
		max	mm <sup>2</sup>	2.5
	Potenza	min	mm <sup>2</sup>	1
		max	mm <sup>2</sup>	10
Attacchi utensile				PZ2
Peso prodotto			g	260
<b>Tolleranze e protezioni</b>				
Grado di protezione IP frontale				IP20
Grado di inquinamento				3
<b>Dimensioni</b>				

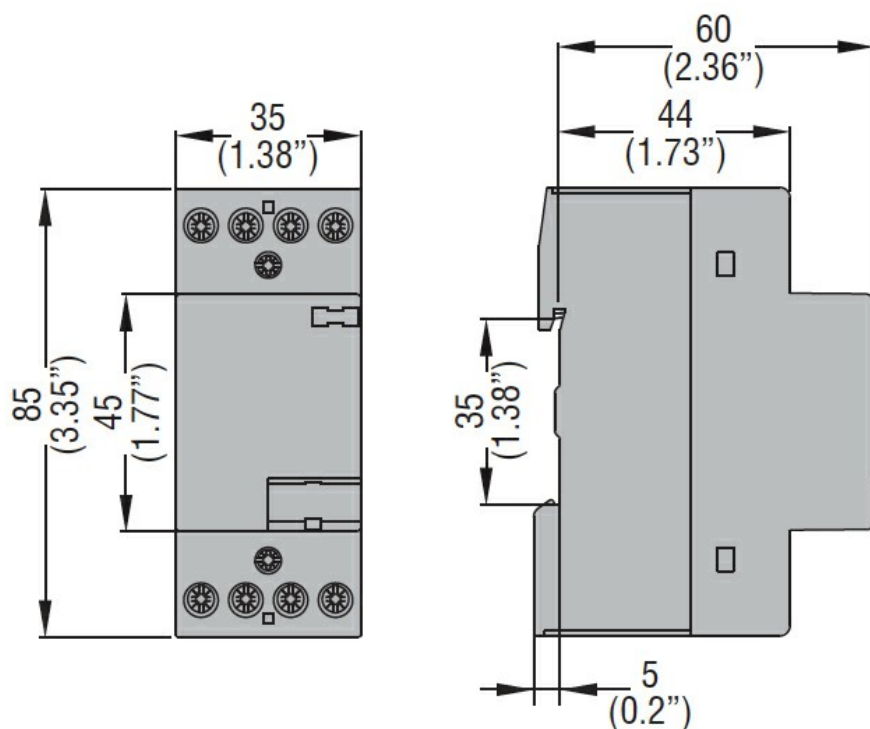

**Schemi elettrici**



**Omologazioni e conformità**

Conformità

IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-4-1  
IEC/EN 60947-5-1  
IEC/EN 61095

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000066 -  
Contatto per  
commutazione in  
C.A.