



Ingressi di corrente

Corrente primaria I_{pn} (/5)	A	1500
Frequenza di impiego	min	Hz 50
	max	Hz 60
Corrente secondaria	A	5
Sovracorrente permanente I_{pn}	%	100
Prestazioni	cl.0.5	VA 15
	cl.1	VA 20

Isolamenti

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	720
Corrente nominale termica di breve durata I_{th}	I_{th} for s	40...60
Corrente dinamica nominale I_{dyn}	I_{th} for s	2.5
Isolamento in aria		Classe E



Caratteristiche meccaniche

Attacchi tipo		A vite
Fissaggio		Guida DIN o tramite vite
Peso prodotto	g	554

Condizioni ambientali

Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-25
		max	°C	+50
	Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
		max	°C	+80
Umidità relativa			%	90
Grado di protezione				IP20

Dimensioni

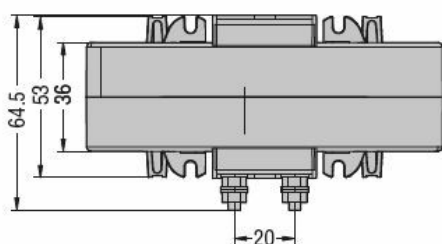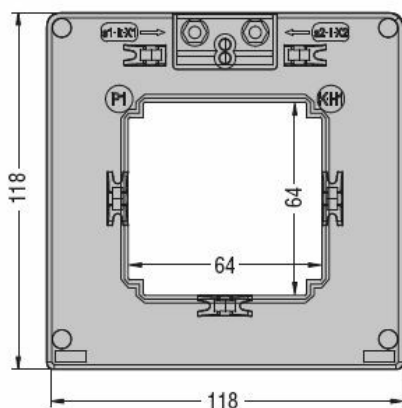

Omologazioni e conformità

Certificazioni

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching