



Ingressi di corrente

Corrente primaria I_{pn} (/5)	A	5000
Frequenza di impiego	min Hz	50
	max Hz	60
Corrente secondaria	A	5
Sovracorrente permanente I_{pn}	%	100
Prestazioni	cl.0.5 VA	100
	cl.1 VA	180

Isolamenti

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	720
Corrente nominale termica di breve durata I_{th}	I_{th} for s	40...60
Corrente dinamica nominale I_{dyn}	I_{th} for s	2.5
Isolamento in aria		Classe E


Caratteristiche meccaniche

Attacchi tipo		A vite
Fissaggio		Guida DIN o tramite vite
Peso prodotto	g	3500

Condizioni ambientali

Temperatura	Temperatura di impiego	min °C	-25
		max °C	+50
	Temperatura di stoccaggio	min °C	-40
		max °C	+80
Umidità relativa		%	90
Grado di protezione			IP20

Dimensioni

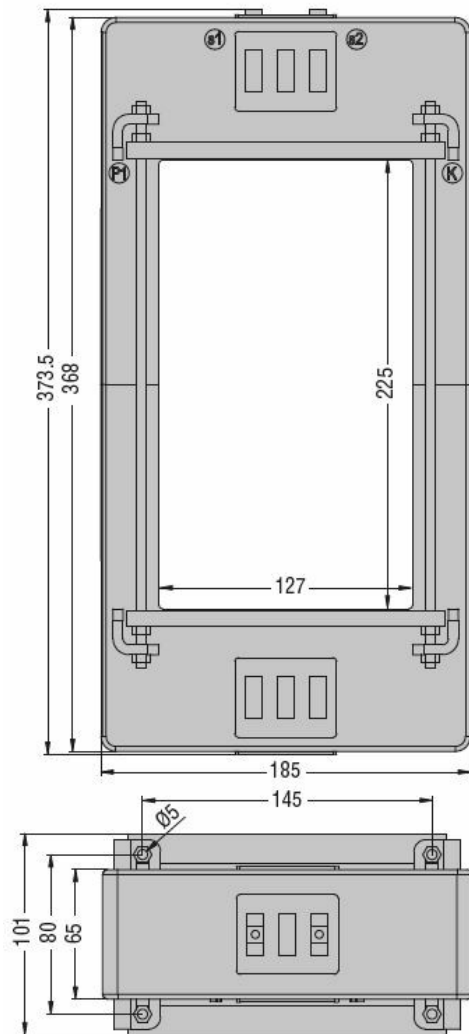

Omologazioni e conformità

Certificazioni

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching