DMK00R1

VOLTMETRO, MONOFASE, 1 TENSIONE, 1 TENSIONE MAX., 1 TENSIONE MIN. USCITA A RELÈ PER FUNZIONI DI CONTROLLO E PROTEZIONE

Alimentazione ausiliaria Us			
Tensione nominale ausiliaria AC		VAC	220…240
Frequenza di impiego			
	min	Hz	50
	max	Hz	60
Potenza assorbita			
	max	VA	3.6
Potenza massima dissipata		W	1.8
Ingressi di misura della tensione			
Tensione nominale (Ue)			
	fase-fase	VAC	600
Campo di misura			
	fase-neutro	VAC	15…660
Ingessi di misura della tensione Frequenza di impiego			
	min	Hz	45
	max	Hz	66
Metodo misura ingressi di tensione			True RMS
Accuratezza			
	Tensione di fase		±0.25% f.s. ±1 digit
	Tensione concatenata		±0.25% f.s. ±1 digit
Isolamenti			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN		V	600
Caratteristiche meccaniche			
Tipo custodia			Termoplastico
Attacchi tipo			Estraibili
Sezione conduttori			
	min	mm²	0.2
	max	mm²	2.5
	min	AWG	24
	max	AWG	12
Coppia di serraggio (Max)			
		Nm	0.8
		lbin	7
Fissaggio			Ad incasso
Peso prodotto		g	323
Condizioni ambientali			
Temperatura			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-20
	max	°C	+60
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-30
	max	°C	+80

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

Umidità relativa	%	±1 digit 60%...90% R.H.
Grado di protezione		IP54

Dimensioni

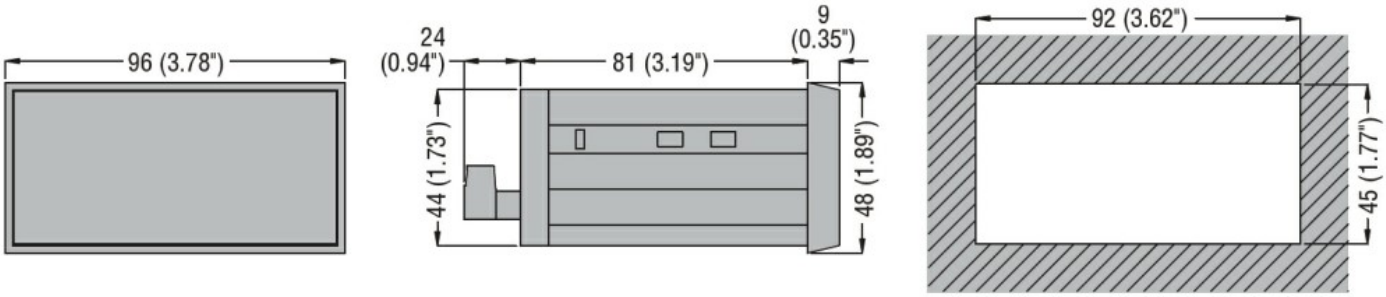

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità	
	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN 61000-6-2
	IEC/EN 61000-6-3
	IEC/EN 61010-1
	UL508
Omologazioni	
	cULus
	EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC002306 - Voltmetro da quadro

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.