




Caratteristiche generali

| | | | |
|---|---|-----|-----|
| Descrizione | Gateway data logger per raccolta dati via modbus dai dispositivi in campo. Pubblicazione dati verso software di supervisione anche in cloud | | |
| Funzioni | Data logger | | |
| Tensione nominale di alimentazione | 12-24VDC | | |
| Metodi di monitoraggio | | | |
| Tecnologia di trasmissione | 4G | | |
| Connettività con Synergy e Xpress | Yes (Only Synergy) | | |
| Supervisione e impostazione dispositivi | Yes (only supervision) | | |
| Memoria locale | Si | | |
| Supporto per più di un dispositivo | Yes, with RS485 or/and Ethernet | | |
| Compatibilità dispositivi | Dispositivi con RS485 o Ethernet e ruolo slave modbus, inclusi quelli di terze parti | | |
| Comunicazione | | | |
| RS232 | 0 | | |
| RS485 | 1 | | |
| Ethernet | 1 | | |
| Caratteristiche meccaniche | | | |
| Peso prodotto | g | 190 | |
| Condizioni ambientali | | | |
| Temperatura | Temperatura di impiego | | |
| | min | °C | -20 |
| | max | °C | +60 |
| Dimensioni | | | |

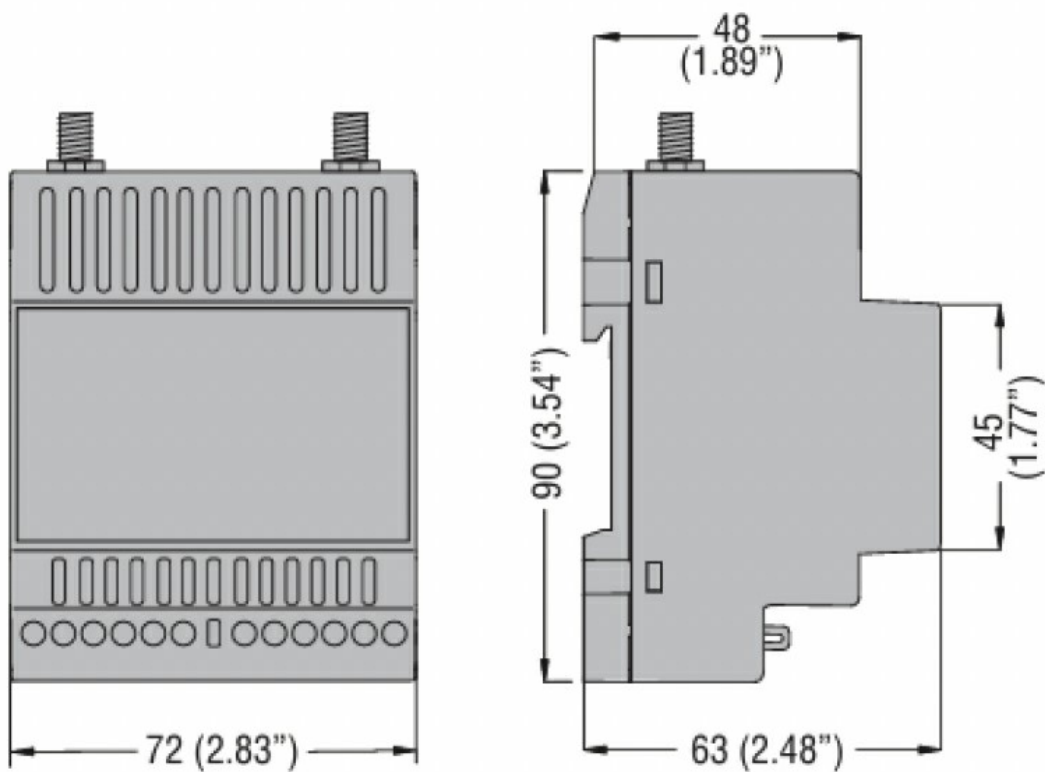

Omologazioni e conformità

Certificazioni

EN/BS 60950-1

Omologazioni

CE

RED

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching