



Caratteristiche generali

| | | |
|------------------------------------------|--------------------------------|-----|
| Descrizione | Interfaccia RS485 opto-isolata | |
| Funzioni | Porta di comunicazione | |
| Compatibile con prodotti LOVATO Electric | | |
| Sistema di protezione di interfaccia | PMVF52/61/71 | Si |
| | PMVF81 | Yes |
| | PMVF90 | Yes |
| Multimetri digitali | DMG300 | Si |
| Analizzatori di rete digitale | DMG2500 | Yes |
| Contatori di energia | DMED310T2 | Si |
| Concentratore dati | DMECD | Si |
| | DMECD | Si |

Comunicazioni

Tipo di porta di comunicazione Seriale


Comunicazione

RS485 Si


Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 140

Dimensioni

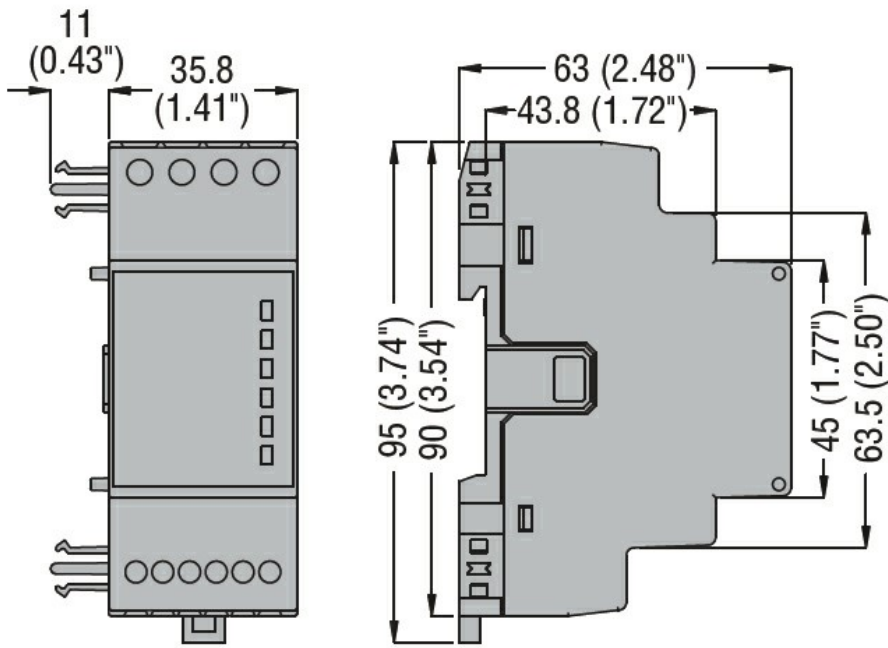

Schemi elettrici

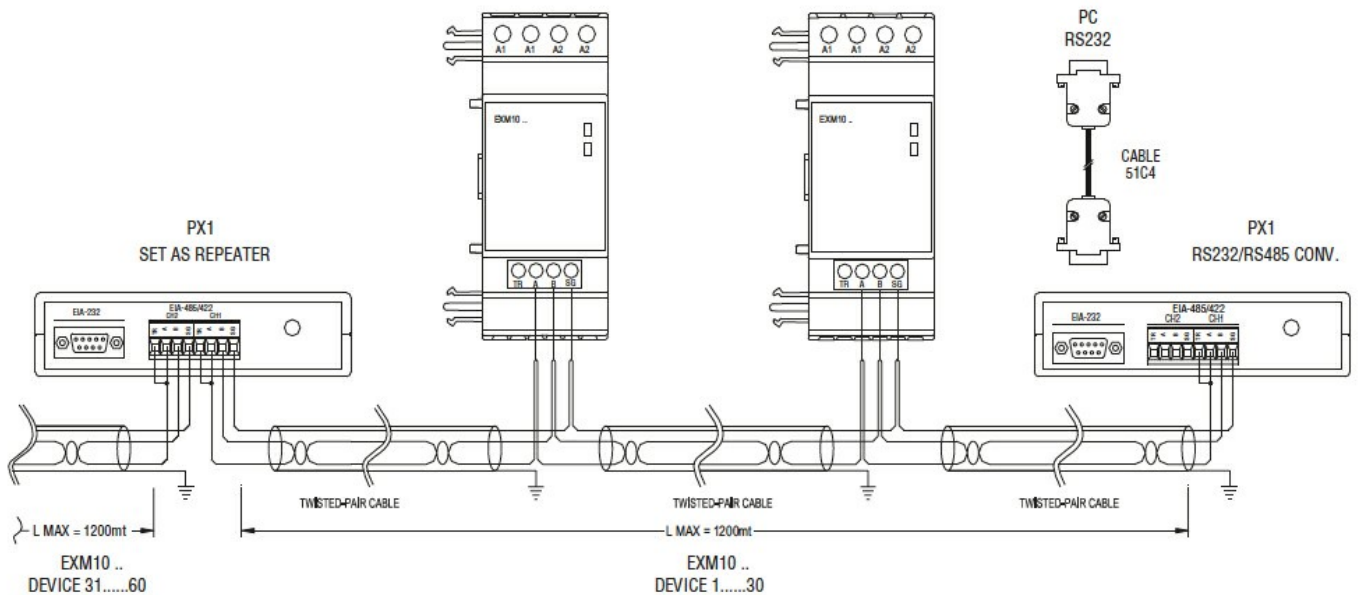

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-3
IEC/EN 61010-1
UL508

Omologazioni

cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -
Accessori per
dispositivi di
commutazione
bassa tensione