



Ingressi di corrente

Corrente nominale (Ie)	A	125
------------------------	---	-----

Corrente

massima (Imax)	A	125
nominale (Iref-Ib)	A	20
di start (Ist)	mA	40

Isolamenti

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	600
--	---	-----

Caratteristiche meccaniche

Tipo custodia	Poliammide
Attacchi tipo	RJ45
Peso prodotto	g 150

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-30
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-30
max	°C	+80


Umidità relativa	%	<80
------------------	---	-----

Grado di inquinamento massimo	2
-------------------------------	---

Categoria di sovratensione	3
----------------------------	---

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

Dimensioni

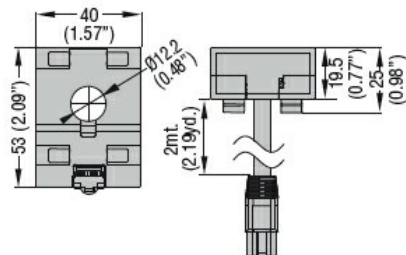

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN/BS 61000-6-2

IEC/EN/BS 61000-6-4

IEC/EN/BS 61010-1

Omologazioni

CE

cETLus

EAC

UKCA

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002475 -
Trasduttore di
corrente