



Ingressi di corrente

Corrente nominale (Ie)	A	80
------------------------	---	----

Corrente

massima (Imax)	A	80
nominale (Iref-Ib)	A	15
di start (Ist)	mA	30

Isolamenti

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	600
----------------------------------------	---	-----

Caratteristiche meccaniche

Tipo custodia	Poliammide
Attacchi tipo	RJ45
Peso prodotto	g 180

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego


min	°C	-30
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-30
max	°C	+80

Umidità relativa	%	<80
Grado di inquinamento massimo		2
Categoria di sovratensione		3
Grado di protezione		IP20

Dimensioni

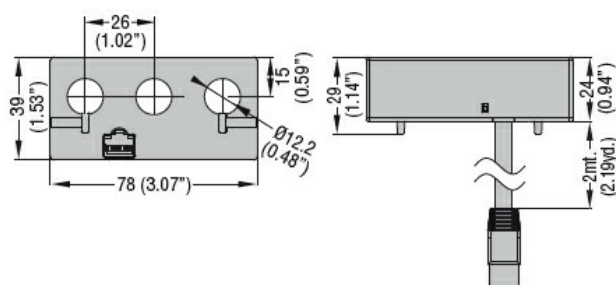

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN/BS 61000-6-2
IEC/EN/BS 61000-6-4
IEC/EN/BS 61010-1

Omologazioni

CE
cETLus
EAC
UKCA

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002475 -
Trasduttore di
corrente