FB02A1PL

BASE PORTAFUSIBILI OMOLOGATA CUR, PER FUSIBILI 14X51MM. CORRENTE NOMINALE 50A (690VAC), 1P. CON INDICATORE LUMINOSO. 1 MODULO

Caratteristiche elettriche			
Corrente nominale massima IEC (In)		A	50
Tensione nominale massima IEC (Un)		V	690
Categoria di utilizzazione			AC22B 500V - AC21B 690V
Potenza massima dissipata		W	5
Coefficiente di declassamento della corrente nominale In in funzione della temperatura			
	20°C		1
	30°C		0.95
	40°C		0.9
	50°C		0.8
	60°C		0.7
	70°C		0.5
Coefficiente di declassamento della corrente nominale In per portafusibili affiancati (poli)			
	1-4		1
	5-6		0.8
	7-9		0.7
	≥10		0.6
Corrente nominale (In)		A	50
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-20
	max	°C	70
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	80
Altitudine massima		m	3000
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio			
	Normale		Piano verticale
	Ammessa		Qualsiasi
Fissaggio			Guida DIN 35mm
Coppia di serraggio terminali			
	max	Nm	3
	max	Ibin	2.2
Sezione dei conduttori			
	Flessibili max (IEC)	mm²	25
	flessibili max (AWG/kcmil)		6
	Rigidi max (IEC)	mm²	35
	rigidi max (AWG/kcmil)		8
Peso prodotto		g	114
Tolleranze e protezioni			
Grado di protezione IP frontale			IP20
Dimensioni			

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

FB02A1PL

BASE PORTAFUSIBILI OMOLOGATA CUR, PER FUSIBILI 14X51MM. CORRENTE NOMINALE 50A (690VAC), 1P. CON INDICATORE LUMINOSO. 1 MODULO

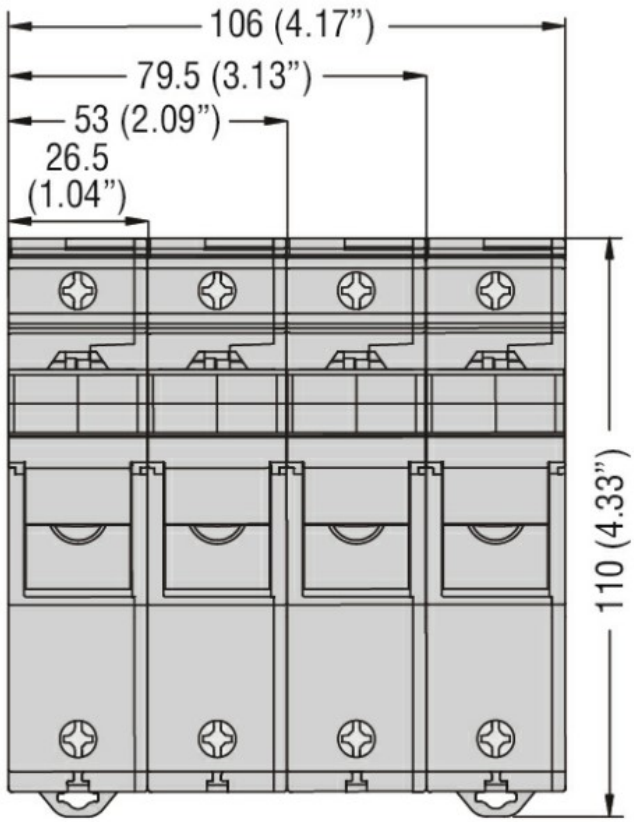

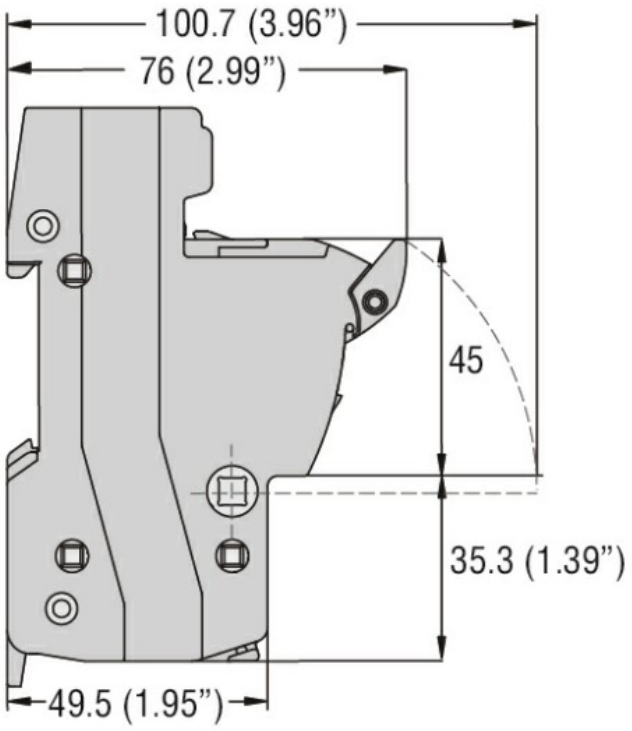

Schemi elettrici

1P

Omologazioni e conformità

Omologazioni

CSA C22.2 n°4248.1
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-2
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3
UL 4248-1

Certificazioni

cUR
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC002705 - Supporto per fusibile cilindrico

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.