



**Caratteristiche dei contatti**

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC ≤ 40°C A 25

**Caratteristiche meccaniche**


Coppia di serraggio terminali

	min	Nm	1.8
	max	Nm	2
	min	lbin	16
	max	lbin	18


**Dati tecnici UL**

UL Standard UL60947-4-1

**Dimensioni**

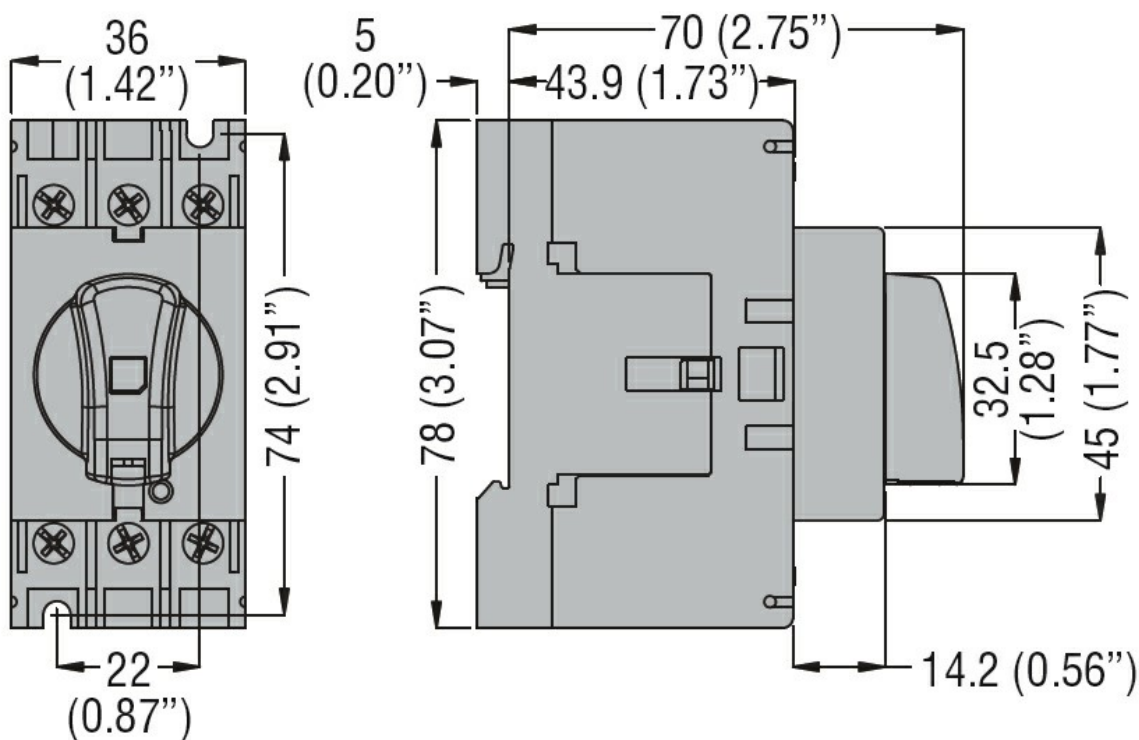

**Schemi elettrici**



**Omologazioni e conformità**

Omologazioni

CSA C22.2 n°60947-4-1

IEC/EN 60335-2-89

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL60947-4-1

Certificazioni

CCC

CSA C22.2 n. 60335-2-40:22 LZGH A2L

CSA C22.2 n°60947-4-1

CSA C22.2 No. 60335-2-89:21 LZGH A2L

cULus according to UL60947-4-1

EAC

KEMA

UL 60335-2-40 LZGH A2L

UL 60335-2-89 LZGH A2L

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -  
Sezionatore