



#### Caratteristiche dei contatti

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC ≤ 40°C	A	10
Potenza reattiva per comando condensatori a		
Durata meccanica	cycles	100000


#### Caratteristiche meccaniche

Fissaggio	Montaggio laterale		
Coppia di serraggio terminali	max	Nm	0.8
	min	Ibin	7.1

Sezione dei conduttori		
Peso prodotto	g	30

#### Dimensioni

#### Schemi elettrici

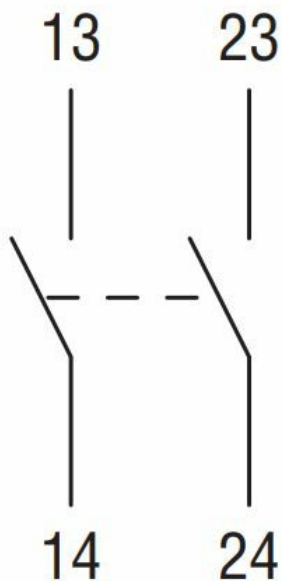

#### Omologazioni e conformità

##### Omologazioni

CSA C22.2  
IEC/EN 60335-2-89  
IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-3  
IEC/EN 60947-5-1  
UL508  
UL98

##### Certificazioni

CSA C22.2 n. 60335-2-40:22 LZGH A2L  
CSA C22.2 No. 60335-2-89:21 LZGH A2L  
EAC

---

UL 60335-2-40 LZGH A2L

---

UL 60335-2-89 LZGH A2L

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000041 -  
Contatti ausiliari