




### Caratteristiche meccaniche


Sezione dei conduttori

IEC min	mm <sup>2</sup>	0.75
IEC max	mm <sup>2</sup>	6
AWG/kcmil min		18
AWG/kcmil max	kcmil	10

### Dimensioni

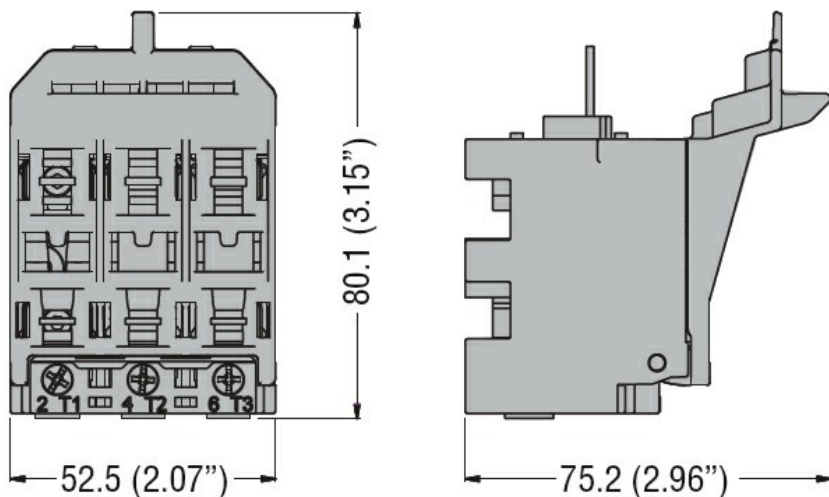

### Schemi elettrici



### Omologazioni e conformità

Omologazioni

CSA C22.2  
IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-3  
UL508  
UL98

Certificazioni

EAC

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -  
Accessori per  
dispositivi di  
commutazione  
bassa tensione