



**Caratteristiche dei contatti**


Corrente convenzionale termica in aria libera I<sub>th</sub> IEC ≤ 40°C A 63

**Caratteristiche meccaniche**

Coppia di serraggio terminali


	min	Nm	5
	max	Nm	6
	min	lbin	45
	max	lbin	54

**Dimensioni**

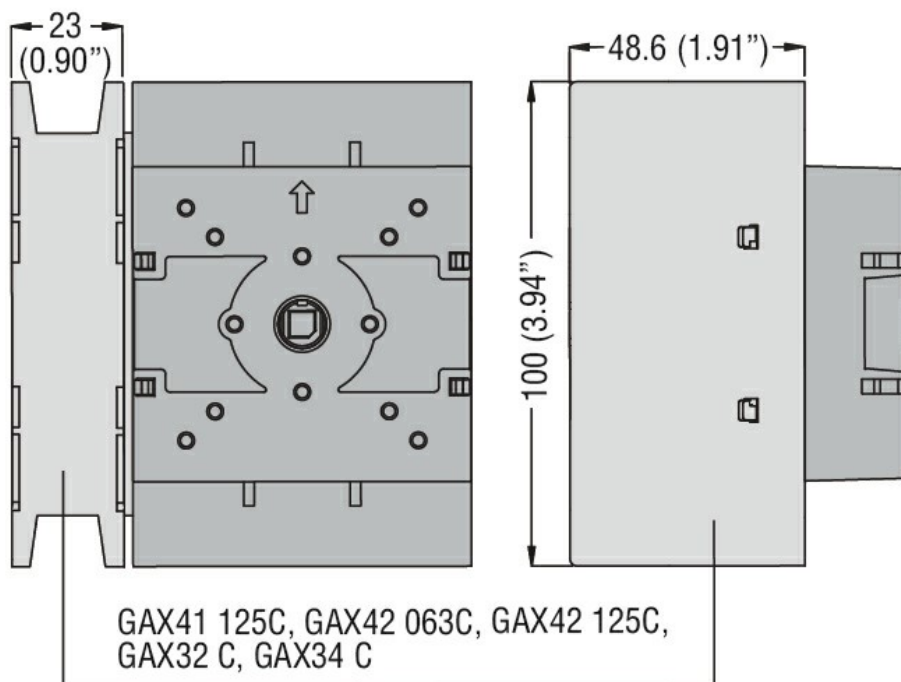

**Schemi elettrici**

Fourth pole add on  
**GAX42...**      **GAX41...**

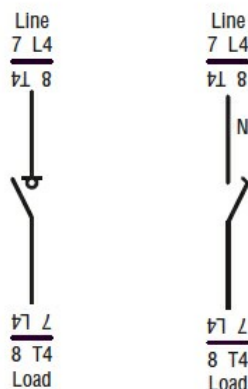

## Omologazioni e conformità

### Omologazioni

CSA C22.2

IEC/EN 60335-2-89

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98

### Certificazioni

CCC

CSA C22.2 n. 60335-2-40:22 LZGH A2L

CSA C22.2 n°4

CSA C22.2 No. 60335-2-89:21 LZGH A2L

cULus according to UL98

EAC

UL 60335-2-40 LZGH A2L

UL 60335-2-89 LZGH A2L

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -  
Accessori per  
dispositivi di  
commutazione  
bassa tensione