



### Caratteristiche dei contatti

Corrente convenzionale termica in aria libera I <sub>th</sub> IEC ≤ 40°C	A	80
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (U <sub>imp</sub> )	kV	8
Corrente di impiego I <sub>e</sub>		
AC21A		
	400V	A 80
	500V	A 80
	690V	A 80
AC22A		
	400V	A 80
	500V	A 80
	690V	A 80
AC23A		
	400V	A 80
	500V	A 63
	690V	A 47
Potenza dissipata per polo max	W	2.6
Potenza nominale AC23A		
	400V	kW 45
	690V	kW 45
Potenza reattiva per comando condensatori a		
Corrente condizionale di corto circuito (rms)	kA	50
Protezione contro cortocircuito con fusibili	Class/A	gG80
Potere di chiusura AC23A 400V	A	800
Potere di apertura AC23A 400V	A	640
Durata meccanica	cycles	30000
Durata elettrica AC21A	cycles	30000

### Caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio	Normale Ammessa	Piano verticale Qualsiasi
Attacchi	tipo	A bussola
	larghezza morsetto	mm 12.4
	altezza morsetto	mm 10.4
	vite	M8
	utensile	M8 Brugola 4
Coppia di serraggio terminali		
	min	Nm 5
	max	Nm 6
	min	Ibin 45
	max	Ibin 54
Sezione dei conduttori	IEC min	mm <sup>2</sup> 4

IEC max	mm <sup>2</sup>	70
AWG/kcmil min		12
AWG/kcmil max	kcmil	1

**Condizioni ambientali**

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+55

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70

Altitudine massima

m 3000

**Tolleranze e protezioni**

Grado di protezione IP frontale

IP65



Grado di protezione IP

IP65


Grado di inquinamento

3

**Dimensioni**

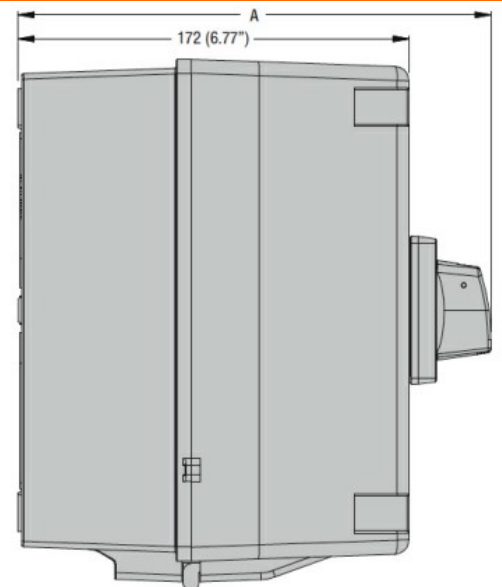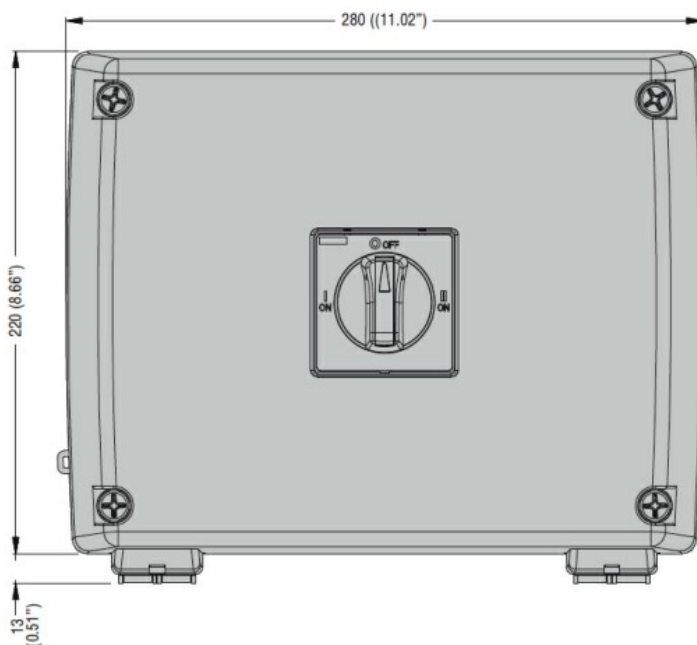

**Schemi elettrici**

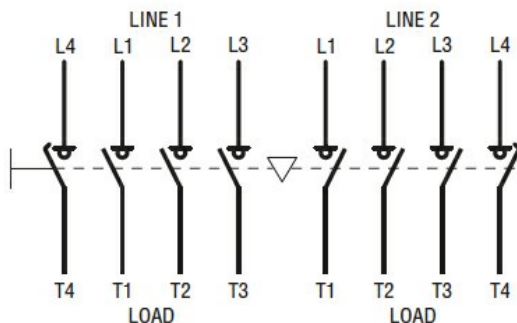

**Omologazioni e conformità**

Omologazioni

- IEC/EN 60947-1
- IEC/EN 60947-3
- UL98 e CSA C22.2 n°4

Certificazioni

- CSA C22.2 n°4

---

cULus according to UL98

---

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -  
Sezionatore