




**Tolleranze e protezioni**

Grado di protezione IP

IP65

**Dimensioni**

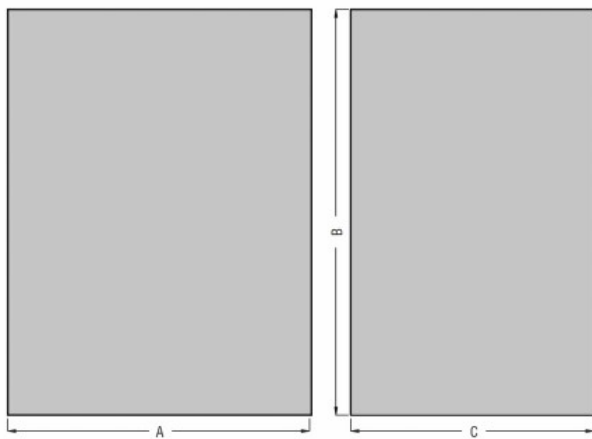

Type	A	B	C
GAZM1	150 (5.90")	200 (7.87")	120 (4.72")
GAZM2	200 (7.87")	300 (11.81")	120 (4.72")
GAZM3	300 (11.81")	400 (15.75")	120 (4.72")
GAZS1	150 (5.90")	200 (7.87")	120 (4.72")
GLZM1	300 (11.81")	400 (15.75")	250 (9.84")

**Omologazioni e conformità**

Omologazioni

IEC/EN 60947-1

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC000712 -  
Cassetta vuota  
per apparecchi di  
commutazione