



Caratteristiche dei contatti

Corrente convenzionale termica in aria libera I _{th} IEC ≤ 40°C	A	125
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (U _{imp})	kV	8
Corrente di impiego I _e		
AC21A	400V	A 125
	500V	A 125
AC22A	400V	A 125
	500V	A 125
AC23A	400V	A 125
	500V	A 125
Potenza dissipata per polo max	W	11.4
Potenza reattiva per comando condensatori a		
Corrente condizionale di corto circuito (rms)	kA	100
Potere di chiusura AC23A 400V	A	1250
Potere di apertura AC23A 400V	A	1000
Durata meccanica	cycles	8000

Caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio	Normale Ammessa	Piano verticale Qualsiasi
Fissaggio		A vite
Attacchi	tipo	Lug terminals or bars
	larghezza morsetto	mm 25
	altezza morsetto	mm 3
	vite	M8
Coppia di serraggio terminali	max	Nm 6
	max	lbin 53
Sezione dei conduttori		
Peso prodotto	g	1600


Dati tecnici UL

Tensione d'impiego max	V	500
------------------------	---	-----


Condizioni ambientali

Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	55
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	70

Altitudine massima	m	3000
Tolleranze e protezioni		
Grado di inquinamento		3
Dimensioni		

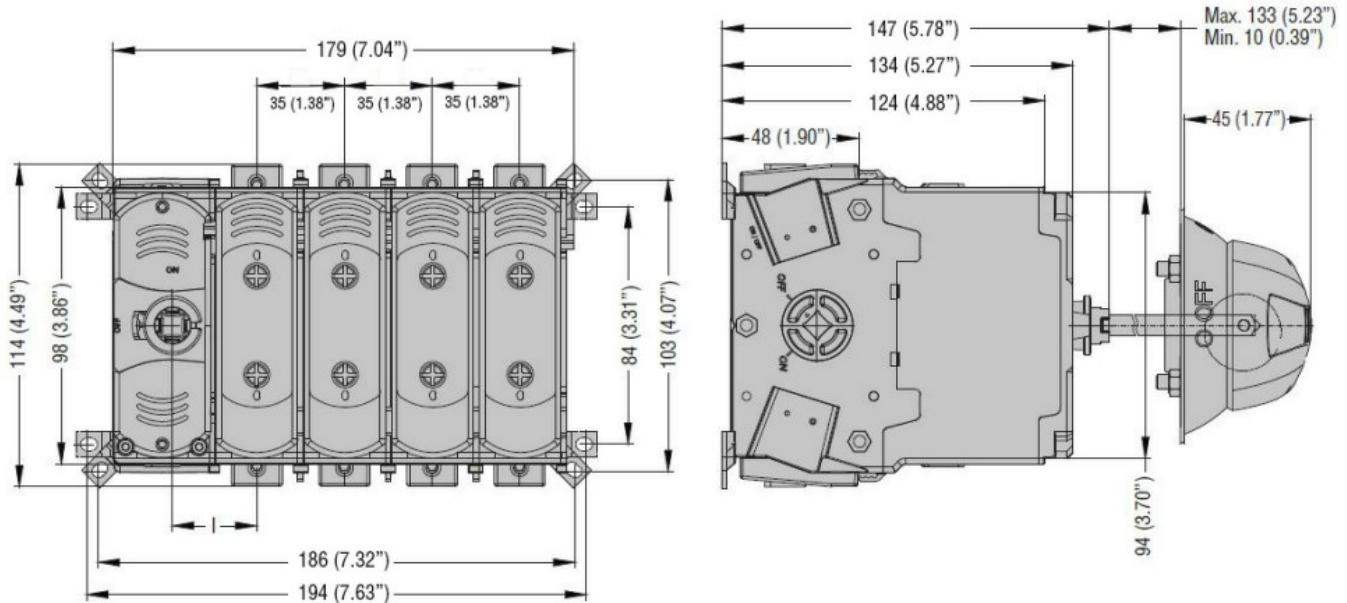

Schemi elettrici

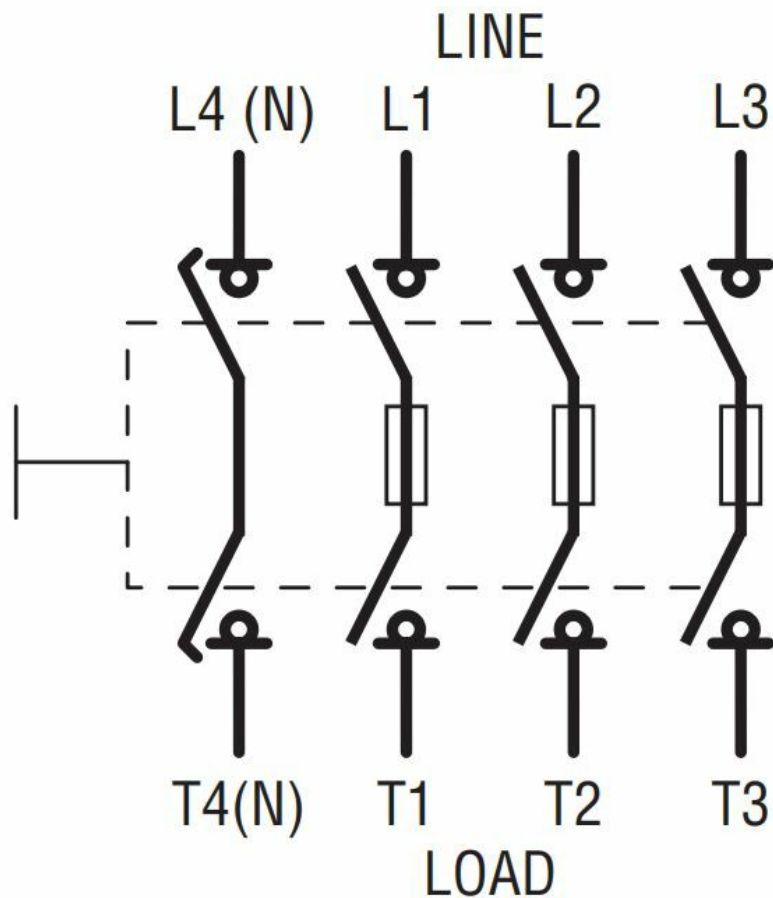

Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-3

Certificazioni

CE
UKCA

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Sezionatore