



### Caratteristiche dei contatti

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC ≤ 40°C	A	1000
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	12
Corrente di impiego Ie		
AC-31B		
	400V	A 1000
	500V	A 1000
	690V	A 1000
AC-32B		
	400V	A 1000
	500V	A 1000
	690V	A 800
AC-33B		
	400V	A 1000
	500V	A 1000
	690V	A 800
Potenza dissipata per polo max	W	63
Potenza nominale AC23A		
	400V	kW 560
	690V	kW 800
Potenza reattiva per comando condensatori a		
Corrente nominale di breve durata (1s) Icw (rms)	kA	20
Corrente condizionale di corto circuito (rms)	kA	50
Protezione contro cortocircuito con fusibili	Class/A	gG/1000
Potere di chiusura AC23A 400V	A	10000
Potere di apertura AC23A 400V	A	8000
Durata meccanica	cycles	5000

### Caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio	Normale Ammessa	Piano verticale Qualsiasi
Fissaggio		A vite
Attacchi	tipo	M12 x 40
Coppia di serraggio terminali	min max min max	Nm 50 Nm 75 lbin 442 lbin 664
Sezione dei conduttori	IEC min IEC max AWG/kcmil min AWG/kcmil max	mm <sup>2</sup> 2x185 mm <sup>2</sup> 4x300 2 kcmil 4x600

**Condizioni ambientali**

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+55


Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70


Altitudine massima

m	3000
---	------

**Dimensioni**

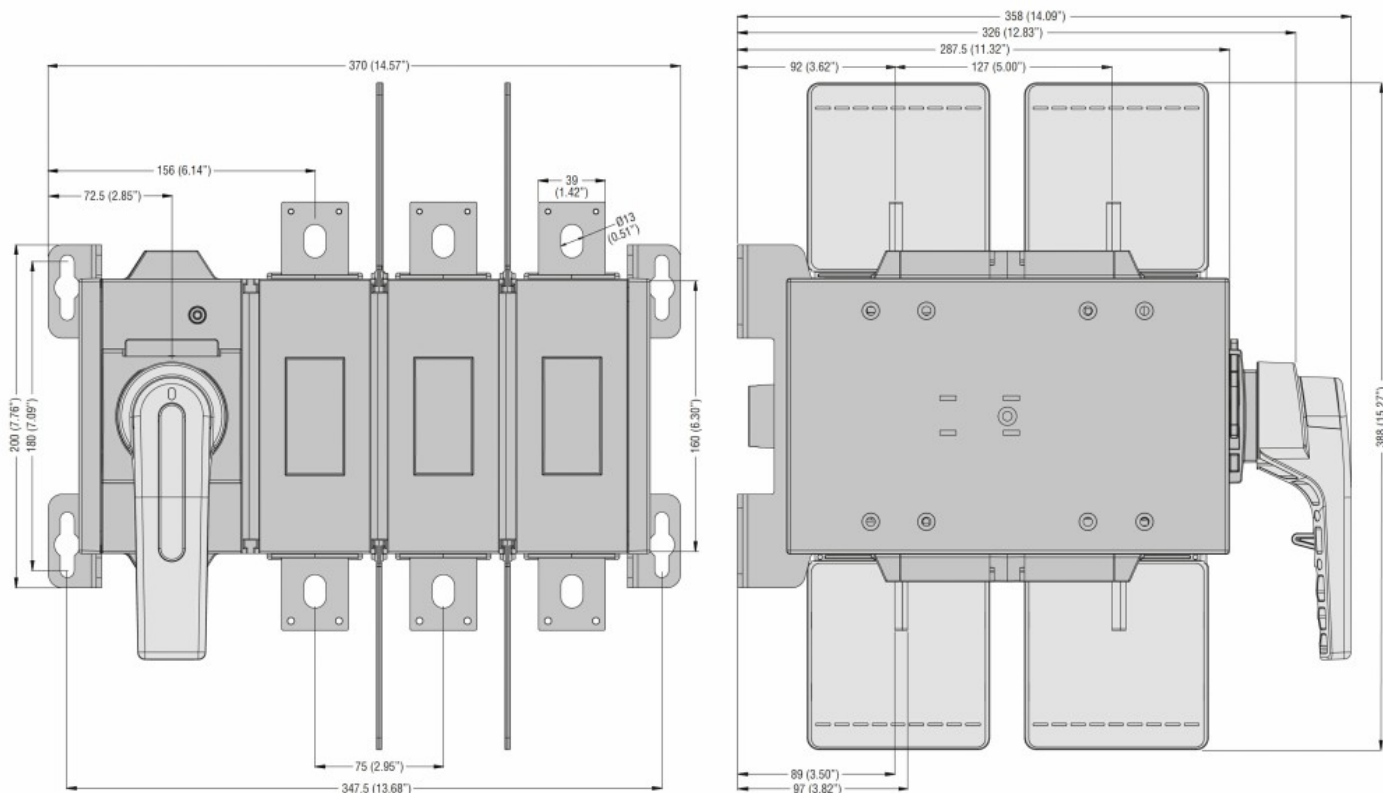

**Schemi elettrici**



**Omologazioni e conformità**

Omologazioni

- IEC/EN 60947-1
- IEC/EN 60947-3
- IEC/EN 60947-6-1

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC000216 -  
Sezionatore