GLX421000

QUARTO POLO AGGIUNTIVO IEC/EN, CHIUSURA SIMULTANEA CON I POLI DELL'INTERRUTTORE SEZIONATORE. PER ESECUZIONE GL01000C1

Caratteristiche dei contatti			
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC ≤ 40°C		A	1000
Tensione nominale di isolamento IEC/EN		V	1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)		kV	12
Corrente di impiego Ie			
AC21A			
	400V	A	1000
	500V	A	1000
	690V	A	1000
AC22A			
	400V	A	1000
	500V	A	1000
	690V	A	1000
AC23A			
	400V	A	1000
	500V	A	1000
	690V	A	1000
Potenza dissipata per polo max		W	63
Potenza nominale AC23A			
	400V	kW	560
	690V	kW	800
Potenza reattiva per comando condensatori a			
Potere di chiusura AC23A 400V		A	10000
Potere di apertura AC23A 400V		A	8000
Durata meccanica		cycles	5000
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio			
	Normale		Piano verticale
	Ammessa		Qualsiasi
Attacchi			
	tipo		M12 x 40
Coppia di serraggio terminali			
	min	Nm	50
	max	Nm	75
	min	Ibin	442
	max	Ibin	664
Sezione dei conduttori			
	IEC min	mm²	2x185
	AWG/kcmil min		2
	AWG/kcmil max	kcmil	4x600
Dati tecnici UL			
Kit attacchi terminali UL			GL506-GL507
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-25

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

	max	°C	+55
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+70
Altitudine massima		m	3000

Dimensioni

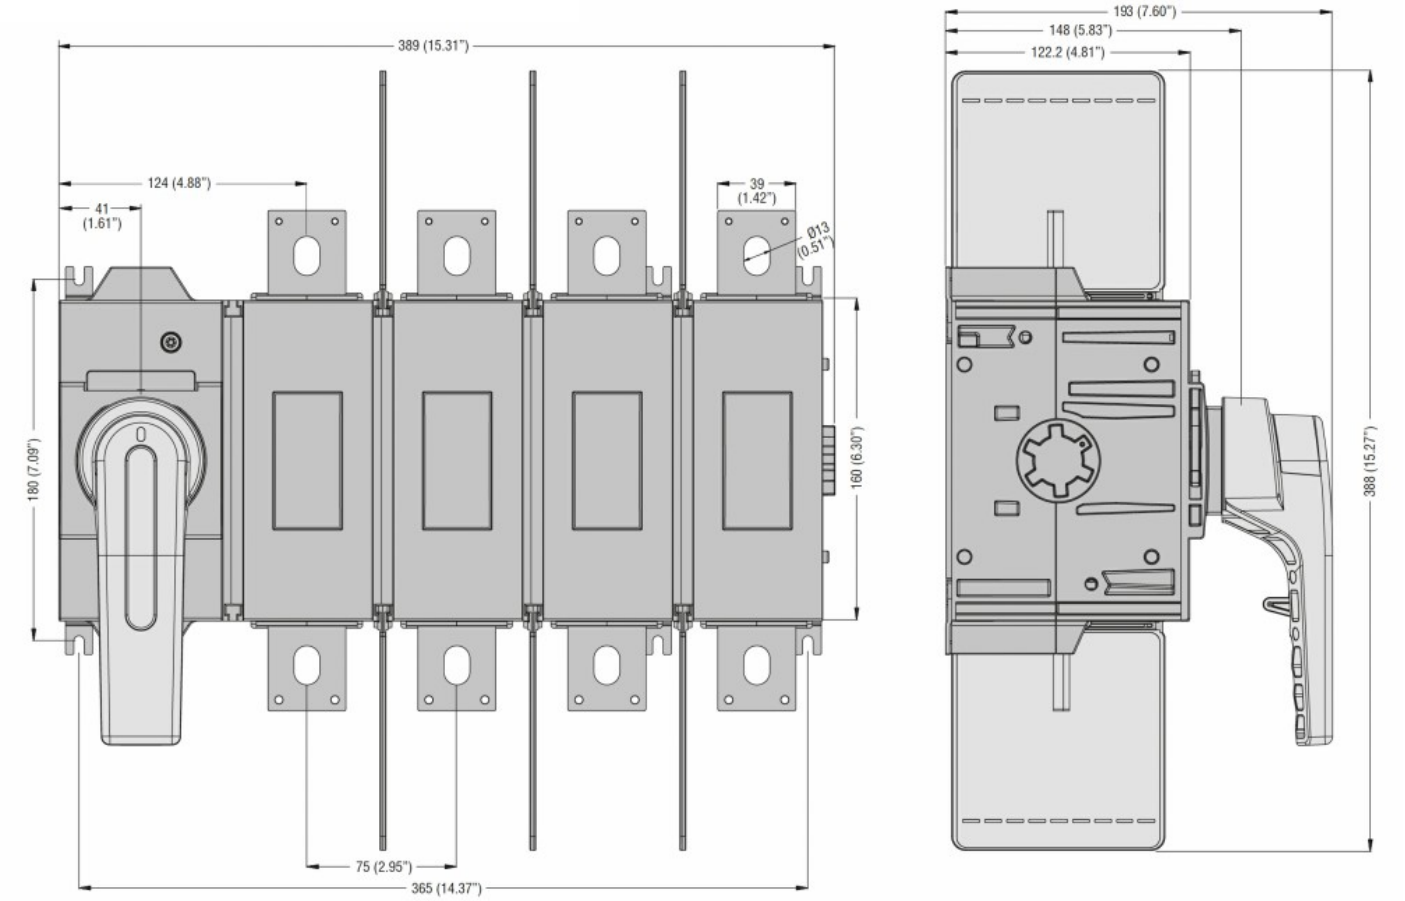

Schemi elettrici

Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3

Classificazione ETIM

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

ETIM 8.0

EC002498 - Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.