




Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio attacchi terminali	Nm	56.5
Sezione dei conduttori		
	IEC min	mm ² 4x36.6
	IEC max	mm ² 4x304
	AWG/kcmil min	4x2
	AWG/kcmil max	kcmil 4x600kcmil

Dimensioni

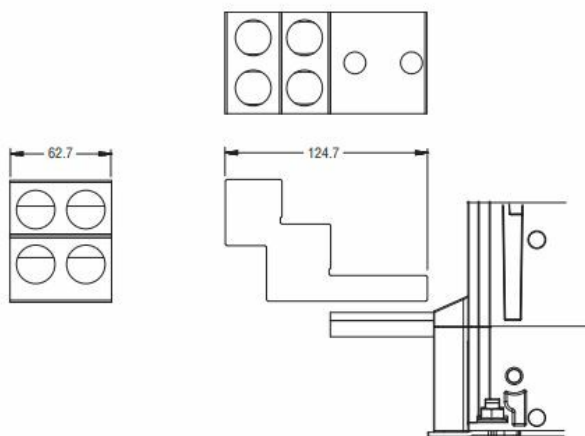

Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -
Accessori per
dispositivi di
commutazione
bassa tensione