



Caratteristiche generali

| | |
|--------------------|---|
| Schema | 53 - Commutatore 3 poli - avviatore a 2 velocità con avvolgimenti separati |
| Numero di elementi | 3 |
| Esecuzione | O48 - Esecuzione modulare per montaggio su guida DIN con maniglia nera |

Caratteristiche dei contatti

| | | | |
|--|----------|----|-----------|
| Tensione nominale di isolamento | IEC/EN | V | 690 |
| | UL/CSA | V | 600 |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | | kV | 6 |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith | IEC/EN | A | 16 |
| | UL/CSA | A | 12 |
| Tensione di funzionamento nominale | | V | 440 |
| Tensione nominale di tenuta a impulso | | kV | 4 |
| Max. calibro fusibili per protezione da corto circuito In (gG) | 10kA | A | 16 |
| | 15kA | A | 16 |
| | 25kA | A | 16 |
| Corrente nominale di breve durata Icw | 1s | kA | 250 |
| Conducibilità | | | 10/5 mA/V |
| Corrente di impiego Ie IEC/EN | | | |
| AC1/AC21A | | A | 16 |
| AC15 | | | |
| | 110V | A | 10 |
| | 220/230V | A | 8 |
| | 380/400V | A | 4 |
| | 660/690V | A | 1.5 |
| Potenza nominale di impiego in AC | | | |
| trifase AC-3 | | | |
| | 220/230V | kW | 3.5 |
| | 380/440V | kW | 4.5 |
| | 500/690V | kW | 5.5 |
| monofase AC-3 | | | |
| | 110V | kW | 0.55 |

COMMUTATORE A CAMME SERIE GX, COMMUTATORE 3 POLI DA 16A IN ESECUZIONE
MODULARE PER MONTAGGIO SU GUIDA DIN CON MANIGLIA NERA, MOSTRINA 45X54MM

| | | | |
|--|----------|-----------------|-------------------|
| | 220/230V | kW | 1.5 |
| | 380/440V | kW | 2.2 |
| <hr/> | | | |
| trifase AC23A | 220/230V | kW | 3.7 |
| | 380/440V | kW | 6.5 |
| | 500/690V | kW | 7.5 |
| <hr/> | | | |
| monofase AC23A | 110V | kW | 0.75 |
| | 220/230V | kW | 1.8 |
| | 380/440V | kW | 3 |
| <hr/> | | | |
| Corrente nominale di impiego in DC | | | |
| DC21A | 48V | A | 16 |
| | 60V | A | 16 |
| | 110V | A | 4 |
| | 220V | A | 0.6 |
| | 440V | A | 0.25 |
| <hr/> | | | |
| DC23A (poli in serie) | 24V | A | 16 (1) |
| | 48V | A | 16 (2) |
| | 60V | A | 16 (3) |
| | 110V | A | 10 (3) |
| | 220V | A | 7 (4) |
| <hr/> | | | |
| DC13 | 24V | A | 16 |
| | 48V | A | 14 |
| | 60V | A | 10 |
| | 110V | A | 1 |
| | 220V | A | 0.4 |
| | 440V | A | 0.15 |
| <hr/> | | | |
| Potenza dissipata | | W | 0.6 |
| Caratteristiche meccaniche | | | |
| Attacchi vite | | | 3M |
| Coppia di serraggio terminali max | | Nm | 0.5 |
| <hr/> | | | |
| Sezione dei conduttori | | | |
| AWG - Cavo rigido | min | AWG | 20 |
| | max | AWG | 12 |
| <hr/> | | | |
| AWG - Cavo flessibile | min | AWG | 20 |
| | max | AWG | 12 |
| <hr/> | | | |
| Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo flessibile | min | mm ² | 0.5 |
| | max | mm ² | 2.5 |
| <hr/> | | | |
| Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo rigido | min | mm ² | 0.5 |
| | max | mm ² | 2.5 |
| <hr/> | | | |
| Durata meccanica | | cycles | 1X10 ⁶ |
| Dati tecnici UL | | | |
| Interruttori per motori a comando diretto | | | |
| Per motore trifase | 120V | HP | 1.5 |
| | 240V | HP | 3 |
| | 480V | HP | 5 |

COMMUTATORE A CAMME SERIE GX, COMMUTATORE 3 POLI DA 16A IN ESECUZIONE MODULARE PER MONTAGGIO SU GUIDA DIN CON MANIGLIA NERA, MOSTRINA 45X54MM

| | | | |
|---------------------|------|----|------|
| Per motore monofase | 600V | HP | 5 |
| | 120V | HP | 0.75 |
| | 240V | HP | 1 |

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

| | | |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +55 |

Temperatura di stoccaggio

| | | |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +70 |

Tolleranze e protezioni


Grado di protezione IP frontale

IP65

Grado di protezione Terminali


IP20

Dimensioni

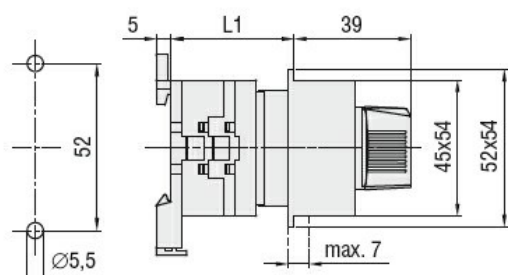

| Series | L1 | | |
|-------------|----|------|----|
| | 1 | 2 | 3 |
| GX16 | 33 | 41.5 | 50 |
| GX20 | 33 | 41.5 | 50 |

Schemi elettrici

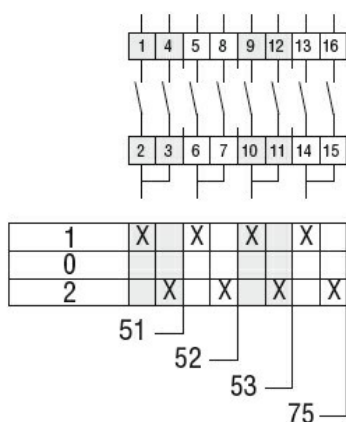

Omologazioni e conformità

Conformità

- CSA C22.2 n° 14
- IEC/EN/BS 60947-1
- IEC/EN/BS 60947-3
- IEC/EN/BS 60947-5-1

IEC/EN/BS 61058-1

UL60947-4-1

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001105 -
interruttore