



Caratteristiche dei contatti

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	250
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4

Caratteristiche meccaniche

Utensile di serraggio viti zoccolo (croce / lama piatta)	Phillips 1/4.5mm
--	------------------

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil

min	20
max	14


IEC

min	mm ²	0.5
max	mm ²	2.5

Fissaggio


Su guida DIN da 35 mm

Dimensioni



A: 60mm (2.36") with HR3X88
70mm (2.75") with XR5X88

Schemi elettrici

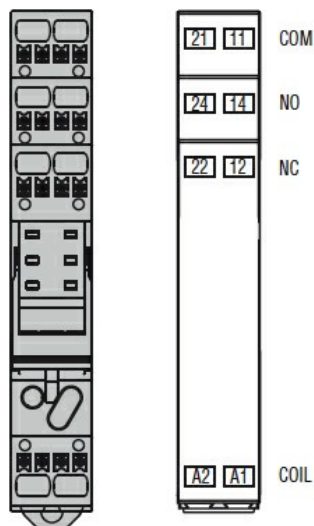

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 61810

Omologazioni

CSA

cURus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001456 -
Zoccolo per relè