



### Caratteristiche generali

#### Materiale

custodia	Lega di alluminio-zinco
rotella	Metallo

### Caratteristiche dei contatti

Tipo di contatto		2NC lento
Corrente convenzionale termica I <sub>th</sub>	A	10
Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1		A300 Q300
Tensione nominale di isolamento U <sub>i</sub>	V	440
Tensione nominale di tenuta ad impulso (U <sub>imp</sub> )	kV	4
Protezione contro cortocircuito con fusibili	Class/A	Fusibile rapido 10 gG / SC
Velocità di commutazione	min	m/s 0.5
	max	m/s 1.5
Corrente convenzionale termica in aria libera I <sub>th</sub> IEC ≤ 40°C	A	10
Resistenza per polo (valore medio)	mΩ	<10

### Caratteristiche meccaniche

Fissaggio testa azionatore		A baionetta
Forza di azionamento	N	6
	l <sub>b</sub>	1.34
Coppia di serraggio (Max)		
Fissaggio finecorsa	Nm	2.5
	l <sub>bin</sub>	22.1
Terminali	Nm	0.8
	l <sub>bin</sub>	7
Fissaggio vite del coperchio custodia	Nm	0.8
	l <sub>bin</sub>	7

### Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil	min		16
	max		14
IEC	min	mm <sup>2</sup>	1.5
	max	mm <sup>2</sup>	2.5

### Connessione cablaggio


Tipo ingresso cavi	Vite con serrafilo autosollevante
	M20 sul fondo

### Manovre

Durata meccanica	cycles	<10000000
------------------	--------	-----------



## Slow action

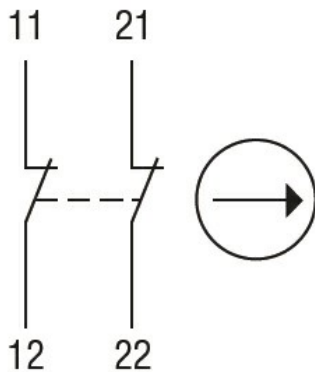

2NC

### Omologazioni e conformità

#### Conformità

CSA C22.2 n° 14  
EN 50047  
IEC/EN 60204-1  
IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-5-1  
UL508

#### Omologazioni

CCC  
cULus  
EAC

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -  
Interruttore  
finecorsa