



### Caratteristiche generali

Colore	Nero
Tipo di posizioni	0 - 1, estrazione chiave in 0 e 1
Materiale	Alluminio e lega di zinco
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K

### Caratteristiche meccaniche

Durata meccanica	cycles	1000000
Fissaggio	Senza base di fissaggio	
Base di fissaggio	LPXAU120M	

### Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
--------------------------	------------------------------

### Condizioni ambientali

#### Temperatura


#### Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

#### Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

### Dimensioni

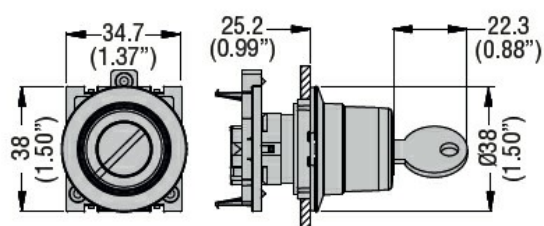

Key

### Omologazioni e conformità

#### Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

#### Omologazioni

cULus

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002611 -  
Interruttore di comando