LPMLP7

INDICATORE LUMINOSO MONOBLOCCO A LED A LUCE FISSA Ø22MM SERIE PLATINUM PLASTICA CROMATA, TRASPARENTE, 380...415VAC

Caratteristiche generali			
Colore			Trasparente
Tipo di posizioni			Monoblock pilot light
Materiale			Poliammide
Grado di protezione (IEC)			IP66, IP67, IP69K frontale; IP20 sul retro
Caratteristiche elettriche			
Frequenza nominale		Hz	50-60
Tensione di alimentazione (AC)		V	380…415 (-15% … +10% Ue)
Manovre			
Durata elettrica		hours	>30000
Caratteristiche meccaniche			
Coppia di serraggio terminali max		Nm	0.8
Sezione dei conduttori			
	Sezione dei conduttori AWG/kcmil		
	min		18
	max		16
	IEC		
	min	mm²	0.5
	max	mm²	2.5
Peso prodotto		g	24
Dati tecnici UL			
Grado di protezione (UL)			Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K sul fronte
Condizioni ambientali			
Temperatura			
	Temperatura di impiego		
	min	°C	-25
	max	°C	+70
Dimensioni			

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

LPMLP7

INDICATORE LUMINOSO MONOBLOCCO A LED A LUCE FISSA Ø22MM SERIE PLATINUM PLASTICA CROMATA, TRASPARENTE, 380...415VAC

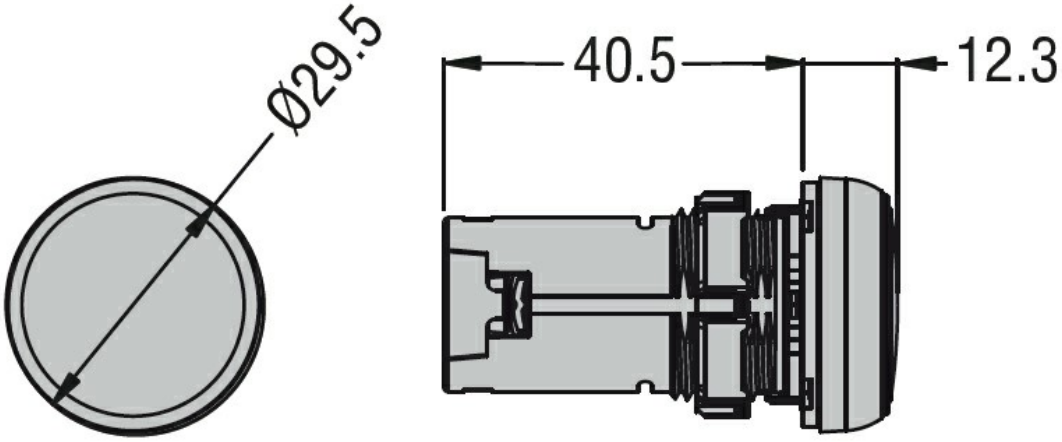

Schemi elettrici

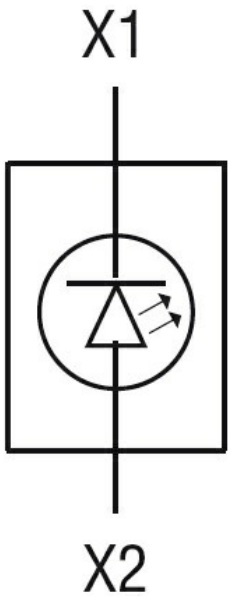

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC000272 - Luce di segnalazione

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.