LPXLPSB8

ELEMENTO PORTALAMPADA A LED A LUCE FISSA Ø22MM SERIE PLATINUM, CON MORSETTI A MOLLA. PROTEZIONE DA ACCENSIONI PER CORRENTI INDOTTE, 12...30VAC/DC. BIANCO

Caratteristiche generali				
Colore				Bianco
Caratteristiche elettriche				
Frequenza nominale			Hz	50-60
Tensione di alimentazione (AC)			V	12…30
Manovre				
Durata elettrica			hours	100000
Caratteristiche meccaniche				
Sezione dei conduttori				
	Sezione dei conduttori AWG/kcmil			
		max		14
	IEC			
		max	mm²	1 or 2 / 2.5
Base di fissaggio				LPXAU120
Peso prodotto			g	15
Condizioni ambientali				
Temperatura				
	Temperatura di impiego			
		min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio			
		min	°C	-40
		max	°C	+85

Dimensioni

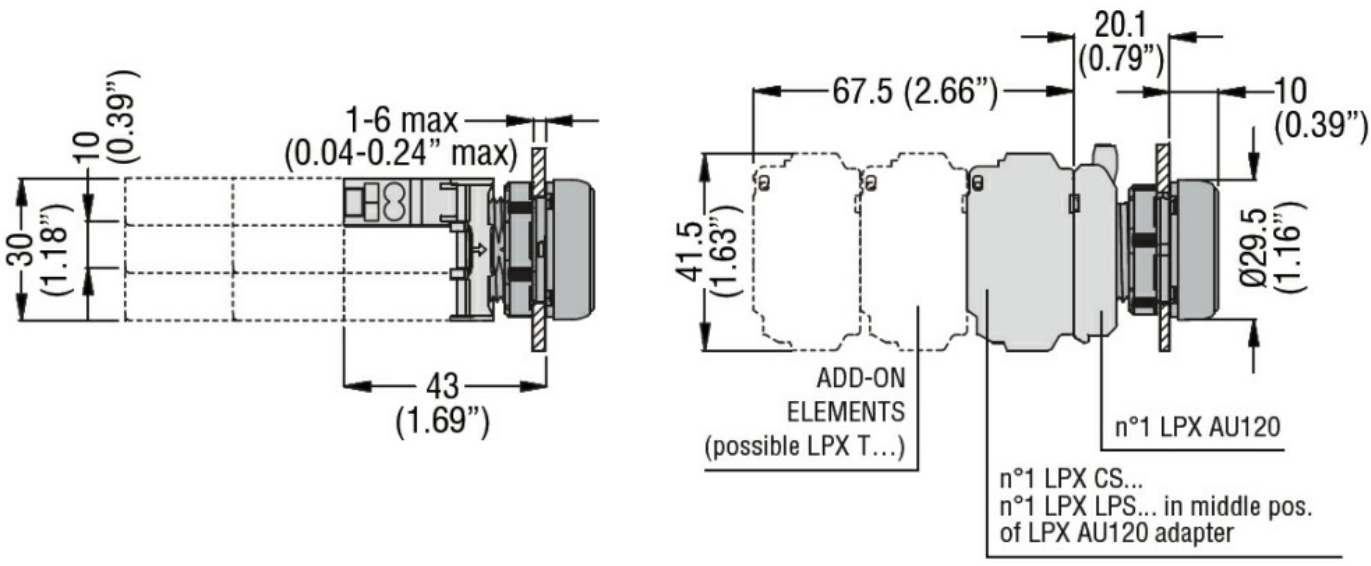

Schemi elettrici

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

CCC
cULus
EAC
RINA
UL

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC000204 - Portalampada per segnalazione

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.